

CHAGO



CHAGO WALLBOX

STYLOVÁ NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY S
POKROČILOU KONEKTIVITOU

Věříme v inteligentní budoucnost dotýkající se nabíjení elektrických vozidel, našich zákazníků, podnikání a životního prostředí. Ve všem, co děláme, je naším cílem šetřit peníze našich zákazníků a snižovat zátěž pro životní prostředí.

Chago Wallbox je modulární řešení pro nabíjení jednoho nebo dvou vozidel. Svými kompaktními rozměry, odolností a snadným používáním je perfektní pro každodenní nabíjení.

Duální verze Chago Wallbox je ideálním řešením pro ty, kteří potřebují nabíjet dva vozy najednou. Chago Wallbox může být dle potřeby osazen jednou nebo dvěma zásuvkami Mode 3/Type 2 nebo jedním či dvěma kabely s konektory Type 1 nebo Type 2.

Future-proof technologie znamená, že Vaše investice zůstává efektivní z hlediska nákladů i v budoucnosti. Zabezpečené připojení přes Ethernet, mobilní data nebo Wi-Fi ochrání Vaše data. Chago Wallbox může být vybaven i master-slave komunikací a lze jej připojit do back-end systému přes OCPP. Do výbavy je možné přidat i hardware kompatibilní s IEC 15118 pro vehicle-to-grid a pro služby spojené s identifikací vozidla.

Inteligentní přístup pro uživatele pomocí RFID/NFC čtečky zajišťuje snadné a rychlé nabíjení. Chago wallbox obsahuje tříbarevnou LED indikaci provozního stavu a nově nabízí i atraktivní podsvícení pro snadnou a bezpečnou orientaci v nočních hodinách.

Chago EV Cloud je náš software pro technické služby, vzdálenou podporu, preventivní údržbu a řízení zátěže. Váš Chago Wallbox je tak možné spravovat odkudkoliv a kdykoliv, aby byl neustále k dispozici.

Plynulé a jednoduché nabíjení

Chago Wallbox je ideální pro:

- Obchodní centra a hotely
- Pro firmy
- Pro správce vozových parků a parkovišť
- Pro domácnosti


CHAGO WALLBOX

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výstup	1 nebo 2 Mode 3 / Type 2 zásuvky 1 nebo 2 Mode 3 / Type 1 nebo Type 2 kabely
Jmenovité napětí	1fáz./3fáz., 230/400VAC, 50Hz
Nabíjecí výkon/proud	Max. 22kW Nabíjecí proud je nastavitelný v rozsahu 6A až 32A
Třída krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK10
Možnosti ochrany	6mA DC monitoring zbytkového proudu Proudový chránič Typ A/B (on-board)
Komunikace a ovládání	Samostatně/Online 2G/3G, LAN, Wi-Fi OCPP IEC15118 Master/slave (Modbus) Chago EV Cloud dynamické řízení zátěže Odemčení zásuvky Mode 3 v případě výpadku napájení
Provozní teplota	-30°C až +50°C
Uživatelské rozhraní	RFID Stavová indikace tříbarevnou LED (volno, nabíjení, chyba)
Montáž	Na zeď
Standardy/normy	CE, IEC 61851-1/-22



Chago Wallbox
Duální, se zásuvkami Mode3

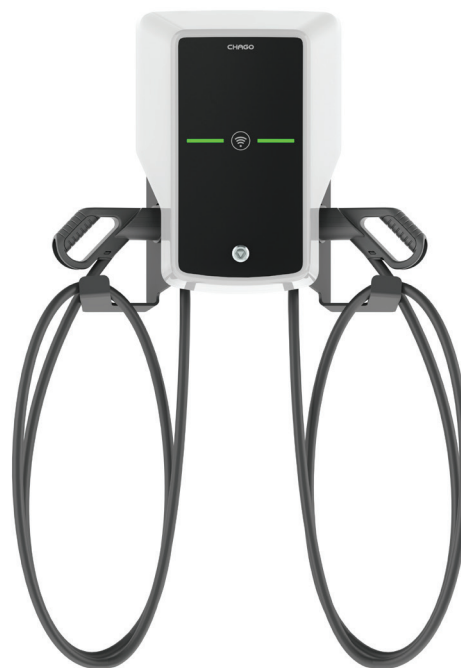

Chago Wallbox
Duální, s připevněnými kabely



Chago Služby

Chago poskytuje širokou škálu profesionálních služeb, které Vám pomohou snížit provozní náklady a získat maximální hodnotu z Vašich Chago nabíjecích stanic. Služby zahrnují: přípravu před uvedením do provozu, správu nabíjecích stanic, preventivní údržbu, technickou podporu, prodlouženou záruku a náhradní díly. Tyto možnosti jsou dostupné jako součást Chago servisních plánů nebo dohod se zákazníky.

ROZMĚRY



CHAGO

PART OF ENSTO

ENSTO CHAGO
www.chago.com