

ENSTO

Hydraulisk aggregat

1019



Dette patenterte og batteridrevne hydrauliske aggregatet passer utmerket til for alle som vil bidra til bærekraft og møte anbudskrav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

➤ 1019 er et bærbart og batteridrevet hydraulisk aggregat som gir null utslipp og er stillestående



Batteridrift

Enheten er bærbar og består av en elektrisk motor og en hydraulisk pumpe, som er nedsenket i en oljetank.

Den elektriske motoren drives av et integrert utskiftbart og oppladbart batteri. Ekstra batteri og lader følger med slik at man ikke trenger å være beskymret for nedetid ved tomt batteri.

Patentert teknologi

Motoren driver en hydraulisk dobbel pumpe som kan bruke begge pumpene for å få en større oljestrøm, eller bare bruk en pumpe til for å oppnå høyere hydraulikktrykk.

Valg av antall aktive pumper styres via en hydraulisk blokk, hvor et justerbart hydraulisk trykk bestemmer når en eller to pumper må brukes. Justeringsalternativet gjør at man kan unngå det akutte trykkbehovet sammenfaller med koblingstrykket for valg av antall aktive pumper.

Enheten er koblet til forbrukere via to hydrauliske hurtigkoblinger.

Better life.
With electricity.

Vi designer og leverer pålitelige og smarte elektriske løsninger og kompetanse for distribusjonsnett og bygninger.

ensto.no


Hydraulisk aggregat

1019



Trommelhenger 4720

Med Hydraulisk aggregat 1019 kombinert med trommelhenger 4720 har du mulighet til å kjøre drift og trommelløft hel elektrisk. Har du allerede trommelhenger 4720 fra før, kan vi ettermontere dette på verkstedet hos oss i Oslo.

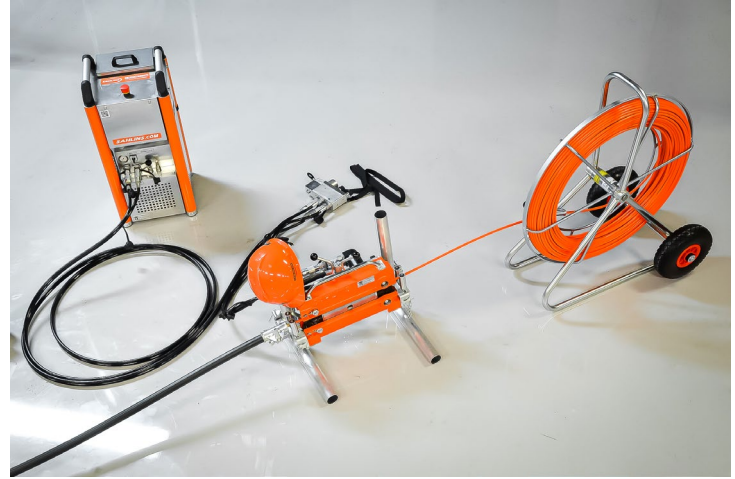

Kompatibel med andre Sahlins produkter

Hydraulisk aggregat 1019 kan brukes til å drifte maskiner som kabelmater 5060 og trommelhenger 4720.

Tekniske data	
Artikkelnummer	1019-0000
Varenummer	99 622 81
Motor	Batteridreven El-motor 82 V
Effekt	1,5kW
Batteri	5 Ah
Ladetid	75 min
Ladekontakt	CEE-1 fas
Volum Hydraulikk Oljetank	7 l
Maks Trykk	70/140 bar (Lav/Høy)
Maks Oljestrøm	8/4 l/min (Lav/Høy)
Hydraulikkolje	ISO VG 32
Hydraulisk hurtigkobling	1st Han 3/8" + 1st Hun 3/8"
Lydnivå	78 dB (A)
Arbeidstemperatur	4-48 °C
Dimensjoner	380 x 350 x 732 mm
Vekt	28 kg

Type	El.nr
Hydraulisk Aggregat 1019	99 622 81
Hydraulikk slanger til 1019 3/8" 5/16" 2x7m	99 622 82
Kabelmater 5060-1000	99 622 83
Trommelhenger 4720 med hydraulisk løft	94 068 75

ENSTO

ensto.no

Ensto Nor AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 OSLO
Norway

