

# AVR254

LED



AVR254-valaisimet on suunniteltu yleisvalaisimiksi sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle ja ulos. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti kylpyhuone- ja WC-tiloihin, vaatehuoneisiin, ulkokatoksiin, terasseille ja eteisvalaisimiksi. Valaisin vaihtoehtoina myös LED-, PIR- ja tutkamallit.

## Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move!-valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.



”Klassinen ja pitkäikäinen pikkuplafondi upeilla ominaisuuksilla.”



AVR254 + AVL40



AVR254 + AVL41



AVR254 + AVL57

## Rakenne

- › Kupu opaaliakryyliä
- › Runko polykarbonaattia
- › Mallit:  
ottoteho  
8W (AVR254.18L), valaisimen valovirta 740 lm (3000 K), 800 lm (4000 K)  
11W (AVR254.111L), valaisimen valovirta 1000 lm (3000 K), 1100 lm (4000 K)  
3000/4000 K, Ra >80, tehokerroin 0,72 (8W) ja 0,87 (11W)
- › Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä T<sub>a</sub>=25 °C:  
>100 000 h (L70)  
100 000 h (L80)  
50 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä T<sub>a</sub>=25 °C:  
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

## Ohjaustavat


- › AVR254 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintöiminnolle.
- › AVR254 RAD-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liike-tunnistimella (tutka) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintöiminnolle.

## Asennus


- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
  - › Uppoasennuskiinnike AVL39 sisältyy pakkaukseen
  - › Uputussyvyys 34 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 254 mm
  - › Jousiliitinkytkentäräma 3x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen, PIR-/RAD-mallit 4x2,5 mm<sup>2</sup>
  - › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- PIR-mallit:  
Kattoasennus max. 4 m korkeuteen  
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- RADAR-mallit:  
Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen  
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet

Snr	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
<b>AVR254 LED valaisimet elektronisella liitäntälaitteella</b>						
42 173 70	AVR254.18L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O	LED	0,5	800 lm	
42 173 74	AVR254.18L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O	LED	0,5	740 lm	
42 173 61	AVR254.111L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O	LED	0,5	1100 lm	
42 173 62	AVR254.111L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O	LED	0,5	1000 lm	
<b>AVR254 LED PIR tunnistinvalaisimet</b>						
42 173 71	AVR254.184L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O PIR	LED	0,5	800 lm	
42 173 76	AVR254.184L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O PIR	LED	0,5	740 lm	
42 173 64	AVR254.1114L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O PIR	LED	0,5	1100 lm	
42 173 67	AVR254.1114L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O PIR	LED	0,5	1000 lm	
<b>AVR254 LED tutkatunnistinvalaisimet</b>						
42 173 73	AVR254.189L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O RAD	LED	0,5	800 lm	
42 173 77	AVR254.189L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O RAD	LED	0,5	740 lm	
42 173 65	AVR254.1119L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O RAD	LED	0,5	1100 lm	
42 173 68	AVR254.1119L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O RAD	LED	0,5	1000 lm	


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
<b>AVR254 koristerengas polykarbonaattia</b>						
41 176 79	AVL57					valkoinen
<b>AVR254 koristerengas pulverimaalattua alumiinia</b>						
41 175 90	AVL40					valkoinen
<b>AVR254 häikäisysojarengas sinkittyä, pulverimaalattua terästä</b>						
41 175 94	AVL41					valkoinen
<b>AVR254 peiterengas polykarbonaattia</b>						
41 175 99	AVL42					valkoinen
<b>AVR254 tarvikkeet</b>						
41 175 98	AVL39	Uppokiinnikesanka AVR254				
41 179 26	AVV254	Varakupu AVR254				
41 179 27	AVV254.1	Varakupu AVR254 PIR				

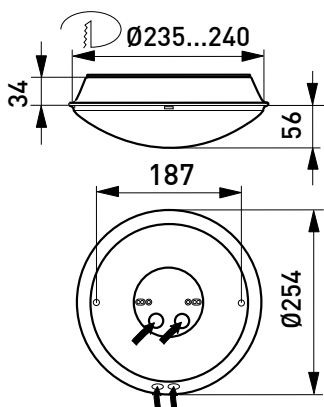

AVR254-valaisimet

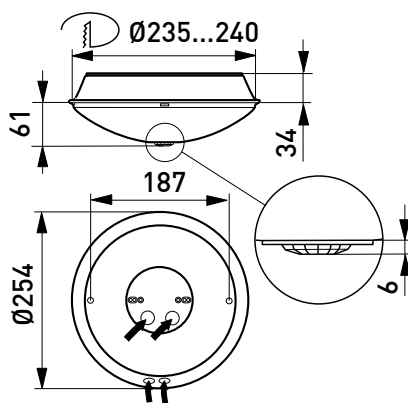


AVR254 PIR-tunnistinvalaisimet

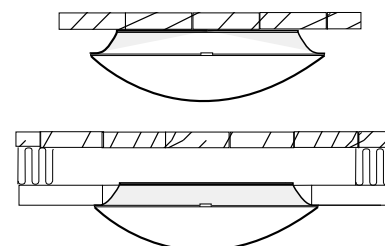


AVR254 Ø235...240


Asennuskuva

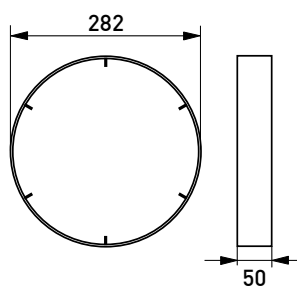


AVL57 koristerengas

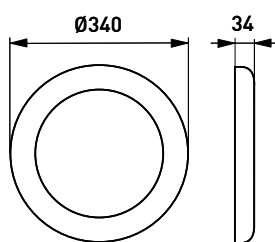

AVL40 koristerengas

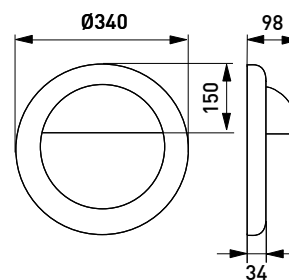

AVL41 häikäisysojarengas



AVL42 peiterengas



Siro ja kevyt AVR254 LED  
-valaisin toimii hienosti myös  
ulkotiloissa, autokatoksessa  
tai parvekkeen seinässä.  
Koristerenkaita on saatavilla  
moneen makuun.