


# AVR4

LED | E27



Roiskevesitiiviinä valaisin sopii sekä ulos että sisälle niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin kuten eteisiin, porraskäytäviin, kylpyhuoneisiin ja uima-allastiloihin. Iskunkestävien materiaaliensa ansiosta käyttökohteita ovat myös erilaiset julkiset rakennukset, hotellit ja kerrostalojen porraskäytävät. Valaisin on muunneltavissa helposti erilaisilla lisätarvikkeilla.

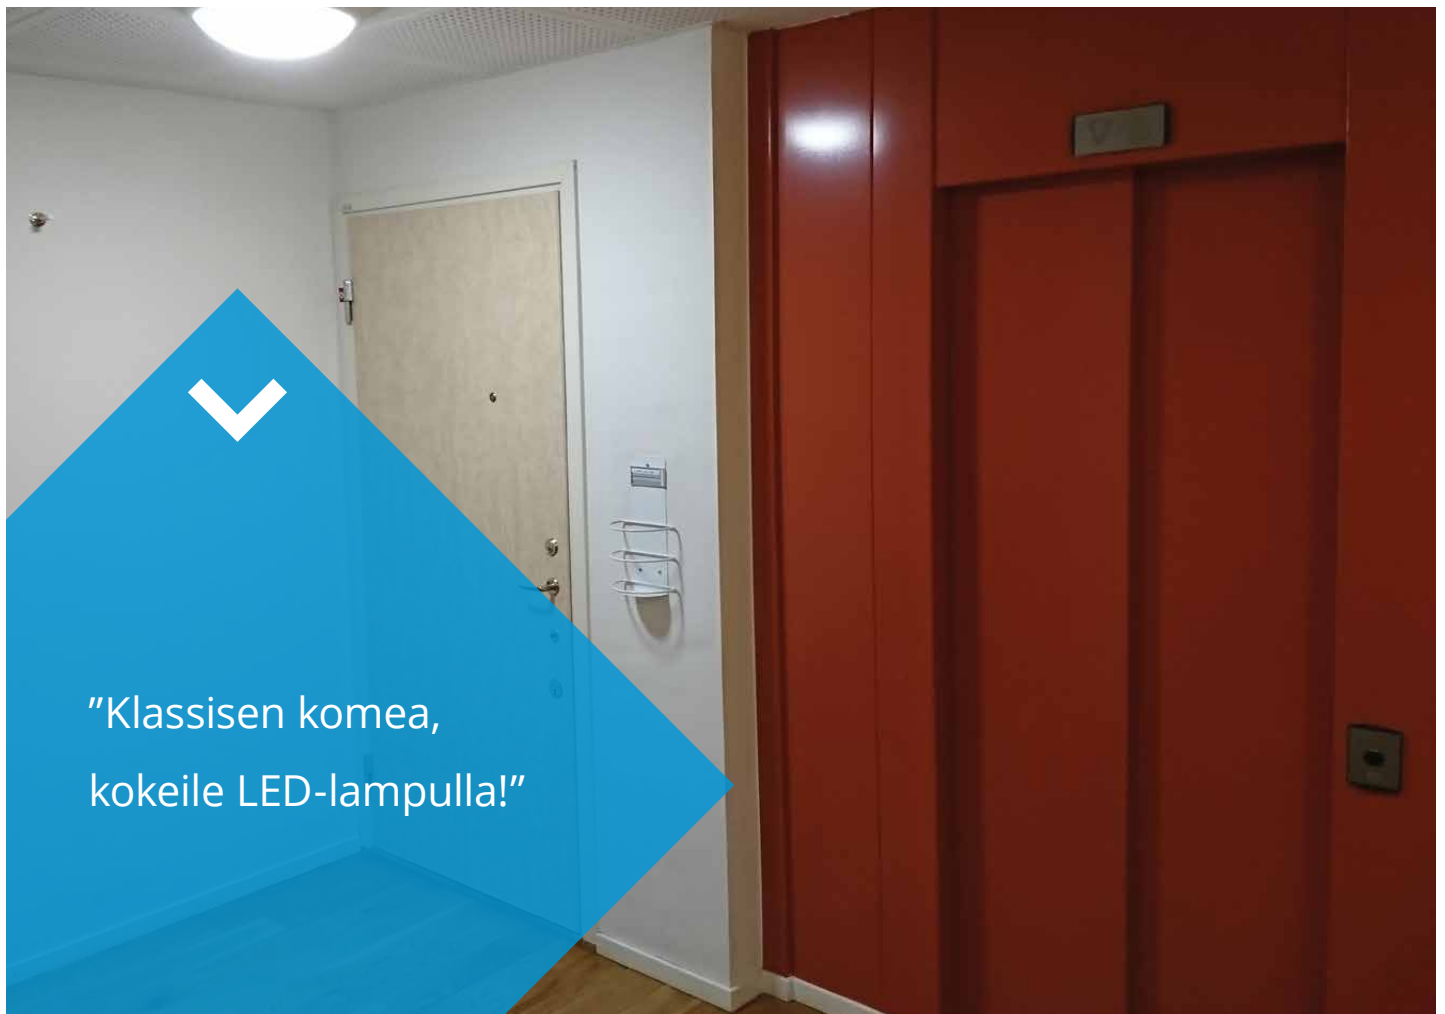

"Klassisen komea,  
kokeile LED-lampulla!"



AVL28 decorative frame



AVL21 upotuskehys

### Rakenne


- › Kupu ja runko polykarbonaattia
- › Valonlähteet värisävy 830 sisältävät valaisin-toimitukseen pienloistelampumalleissa
- › LED-mallit:  
10W, valaisimen valovirta 850 lm
- › LED-moduulin elinikä  $T_a=25\text{ °C}$ :  
>100 000 h (L70)  
100 000 h (L80)  
71 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä  $T_a=25\text{ °C}$ :  
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

### Ohjaustavat


- › AVR4 RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (5 s -30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkin-toiminnolle.

### Asennus


- › Katto- tai seinäpintaan tai osittain uppoon
- › Upotuskehys AVL21 tilattava erikseen
- › Upotussyvyys 40 mm, upotusaukko  $\varnothing$  270 mm, kuvun halkaisija  $\varnothing$  295 mm
- › Jousiliitinkytkentäräma 2x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen, RADAR-mallit 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme  
RADAR-mallit:  
Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen  
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen  
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä  
Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet

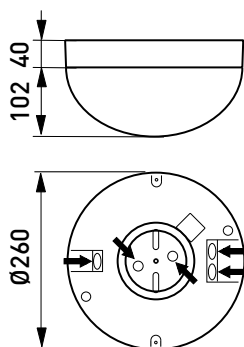

AVR4

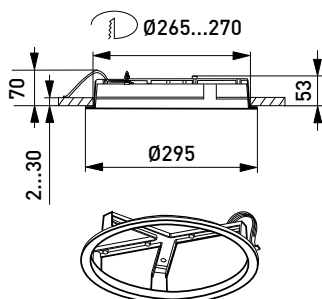

AVL21 upotuskehys

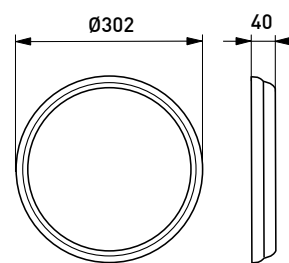

AVL28 koristerengas

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
<b>AVR4 LED valaisin</b>						
42 903 40	AVR4.110L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	850 lm	
42 903 41	AVR4.110L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	850 lm	
<b>AVR4 LED tutkatunnistinvalaisin</b>						
42 903 38	AVR4.1109L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
42 903 39	AVR4.1109L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
<b>AVR4 valaisimet E27-kannalla</b>						
41 170 00	AVR4	1x60W A60/E27 230V	E27	0,8		
<b>AVR4 upotuskehukset polykarbonaattia</b>						
41 173 69	AVL21					valkoinen
<b>AVR4 koristerengaat polykarbonaattia</b>						
41 170 09	AVL28					valkoinen