




AVR70



AVR70-72

LED | E27

Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulko-
käyttöihin. Soveltuu katto- ja seinä-
asennuksiin. Materiaalina iskun-
kestävä polykarbonaatti. Usein
käytetty myös numerovalaisimena.
Seinäasennuksissa voidaan varustaa
myös lumisuojoilla.



”Perinteinen numero-
valaisin, joka viihtyy
pakkasessakin.”



AVR71



AVR72

Rakenne




- › Kupu ja runko polykarbonaattia
- › LED-malli:
Ottoteho 8W, valaisimen valovirta ks. taulukko
4000 K, 3000 K, Ra >80, tehokerroin 0,72
Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
50 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Asennus


- › Asennus katto- tai seinäpintaan
- › Lumisuojaus tilattava erikseen
- › Ruuviliitinkytkentärima 4x2,5 mm² läpimenevään asennukseen

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta
AVR70 E27					
41 170 69	AVR70	AVR70 1x60W A60/E27 230V	E27	0,8	
AVR70 LED					
41 170 32	AVR70.19L	IP44 LED 8W/840 E PC O	LED	1,0	800 lm
AVR71 E27					
41 170 72	AVR71	AVR71 1x60W A60/E27 230V	E27	0,9	
AVR71 LED					
41 170 50	AVR71.19L	IP44 LED 8W/840 E PC O	LED	1,1	870 lm
41 035 89	AVR71.19L/3K	AVR71 IP44 LED 8W/830 E PC O	LED	1,1	804 lm
AVR72 LED					
41 170 59	AVR72.19L	IP44 LED 8W/840 E PC O	LED	1,0	800 lm
41 035 90	AVR72.19L/3K	AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O	LED	1,1	740 lm
AVR70 tarvikkeet ja varaosat					
41 179 38	AVV70	Varakupu AVR70 valaisimille, opaali			
41 171 05	AVL30	AVR70, lumisuoja, valkoinen			
AVR71 tarvikkeet ja varaosat					
41 171 11	AVL68	AVR71, lumisuoja, valkoinen			
41 171 14	AVL68.1	AVR71, lumisuoja, musta			
41 179 41	AVV71	Varakupu AVR71 valaisimille, opaali			
AVR72 tarvikkeet ja varaosat					
41 179 42	AVV72	Varakupu AVR72 valaisimille, opaali			




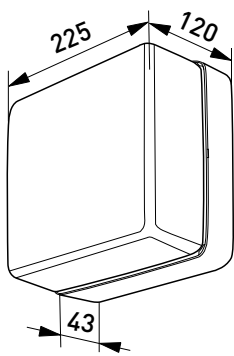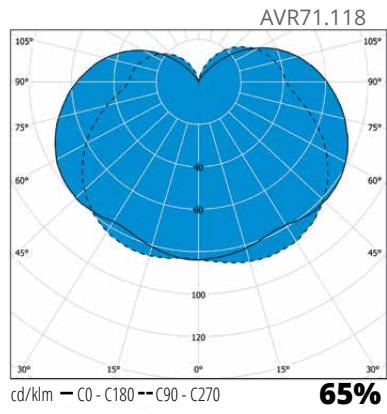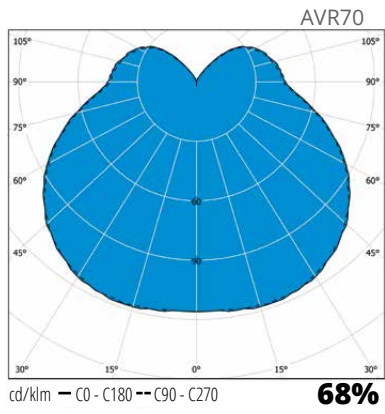

AVR70

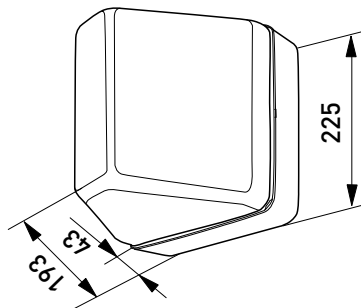

AVR71

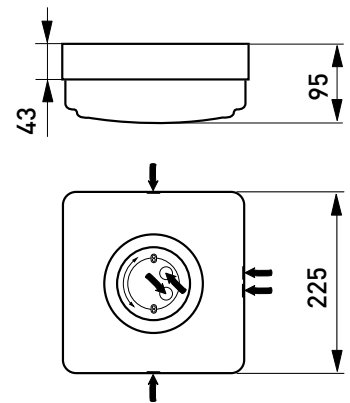

AVR72



Numerovalaisimeksi tai talon
nurkalle valoa tuomaan,
AVR70-perheen tuotteet
sopivat moneen menoon.