



## Dexo

LED

Moderni ja energiatehokas LED-ratkaisu keskitie katuvalaistukseen. Dexo on viimeisimmän LED-tekniikan mukainen valaisin, joka tarjoaa kaupungeille kustannustehokkaan vaihtoehdon. Selkeä ja elegantti ulkoasu yhdistettynä moderniin tekniikkaan lisää turvallisuutta ja mukavuutta luoden erityislaatuisen tunnelman.

### BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

### SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.

### Owlet

Owlet on räätälöitävä ulkovalaistuksen IoT-ratkaisu. Owletilla varustetut Ensto-valaisimet ovat yhteydessä pilvipohjaiseen käyttöliittymään, jonka avulla voit tarkastella ja ohjata ulkovalaisimiesi tilaa.



"Dexo sulautuu tyylikkäästi kaupunkikuvaan."



### Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kirkas karkaisttu tasolasi
- › Väri: Akzo 900 grey

### Valotekniset tiedot




- › Leveä ja keskileveä valonjako
- › Ottotehot: 55W-99W
- › Valovirrat: 7000 lm-12600 lm
- › Värinsoistoindeksi CRI >70, 4000 K, tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0 %
- › LED-moduulin elinikä 100 000h T<sub>a</sub>=25 °C: 350mA & 500mA (L90B10)
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +50 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › CLO

### Asennus

- › Vaijeriripustus poikittais- tai pitkittäissuuntaan. Kaksipisteripustin max. 12 mm vaijerille.
- › Ripustin ruostumatonta terästä
- › Käännettävissä vaakaan max. 90°, kallistus max. 15°.
- › Työkaluvapaa pääsy huoltotöitä varten

### Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

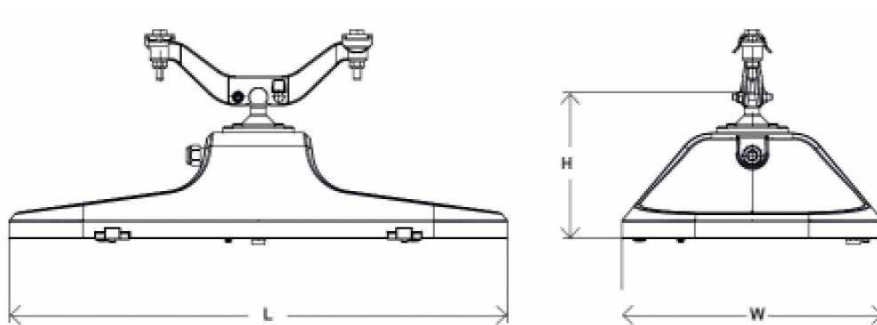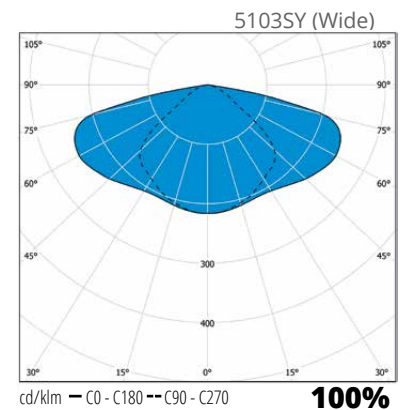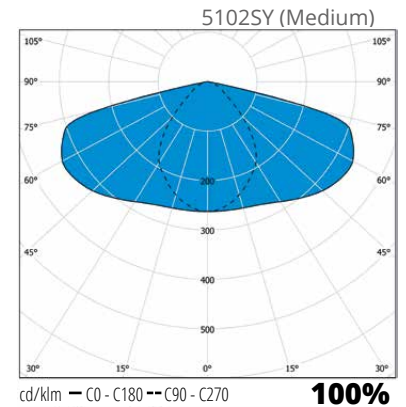

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (L)	Leveys (W)	Korkeus (H)	Valovirta
Dexo								
45 343 28	DEXO01-000650-D89D-0L	DEXO 48LED 5102 55W 6700LM 740 CL2	LED	12,0	672	352	196	6700 lm
45 343 29	DEXO01-000651-D89D-0L	DEXO 48LED 5103 55W 6700LM 740 CL2	LED	12,0	672	352	196	6700 lm
45 343 30	DEXO01-000652-D89D-0L	DEXO 64LED 5102 72W 9000LM 740 CL2	LED	12,0	672	352	196	9000 lm
45 343 31	DEXO01-000653-D89D-0L	DEXO 64LED 5103 72W 9000LM 740 CL2	LED	12,0	672	352	196	9000 lm
45 343 32	DEXO01-000654-D880-0L	DEXO 64LED 5102 99W 11800LM 740 CL2	LED	12,0	672	352	196	11800 lm
45 343 33	DEXO01-000655-D880-0L	DEXO 64LED 5103 99W 11800LM 740 CL2	LED	12,0	672	352	196	11800 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

