

ECO320

LED



ECO320 LED on edullinen IP44-yleisvalaisinsarja julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Kaksi tehovalaistusvaihtoehtoa. Perus- ja PIR-liiketunnistimella varustetut mallit. Lisävarusteena koristerenkaat AVR320-sarjasta.

Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move!-valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



”Edullinen, helppo ja nopea vaihtoehto, kun hinta on tärkein kriteeri!”



ECO320 + AVL46



ECO320 + AVL58



Rakenne


- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko polykarbonaattia
- › Mallit:
 - 10W, valaisimen valovirta 1047 lm (3000 K), 1082 lm (4000 K),
 - 14W, valaisimen valovirta 1466 lm (3000 K), 1514 lm (4000 K),
 - 3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn liittimestä, Ra >80, tehokerroin 0,75
- › Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä T_a=25 °C:
 - >100 000 h (L70)
 - 100 000 h (L80)
 - 50 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä T_a=25 °C:
 - 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat


- › ECO320 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliikeytunnistimella (PIR) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.

Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
- › Upostussyvyys 43 mm, upostusaukko ø 306 mm, kuvun halkaisija ø 320 mm
- › Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, PIR-mallit 4/5x2,5 mm²
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme PIR-mallit:
 - Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
 - Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä. Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- › Patentoidulla keskiörenkaalla varustettu bajonettikiinnitys helpottaa valaisimen asentamista niin katto- kuin seinäasennuksissakin

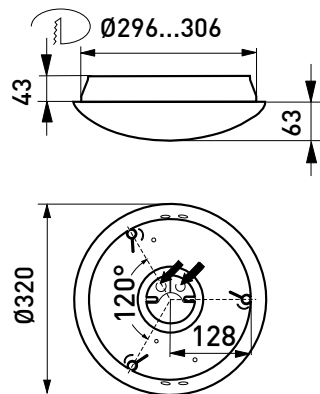

ECO320

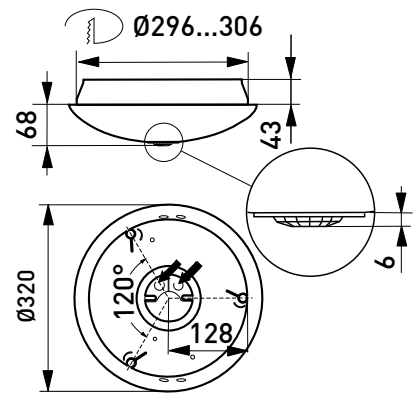

ECO320 PIR-tunnistinvalaisin

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
ECO320 LED valaisin elektronisella liitäntälaitteella						
41 173 25	ECO320.110L/DW	ECO320 IP44 10W 830/840	LED	1,3	1082 lm	
41 173 28	ECO320.114L/DW	ECO320 IP44 14W 830/840	LED	1,2	1514 lm	
ECO320 LED PIR tunnistinvalaisin elektronisella liitäntälaitteella						
41 173 23	ECO320.1104L/DW	ECO320 IP44 10W 830/840 PIR	LED	1,4	1082 lm	
41 173 26	ECO320.1144L/DW	ECO320 IP44 14W 830/840 PIR	LED	1,2	1514 lm	