

Neos LED

LED

Neos LED on erittäin monipuolinen valaisin, jonka valotekniset mahdollisuudet istuttavat sen moniin projekteihin. Tie- ja katuvalaistukseen, aluevalaistukseen ja kävelyteille. Parkkialueet, kauppakeskukset ja teollisuuskohteet ovat omiaan Neosin käyttökohteiksi.



BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



"Monipuolinen ja tehokas,
todellinen moniosaaja."



Rakenne

- Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- Kirkas karkaisttu tasolasi
- Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot



- Epäsymmetriset 40° ja 60° valonjaot
- Ottotehot 37,6W-116W
- Valovirrat 4800 lm-14300 lm
- Värintoistoindeksi CRI >70, 4000 K, tehokerroin >0,9
- Hajavalontuotto 0 %
- LED-moduulin elinikä 100 000h $T_a=25\text{ °C}$: 350mA & 500mA (L90B10)
- Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +35 °C
- Ylijännitesuoja 10kV
- DALI+CLO

Asennus

- Kiinnitys säädettävällä asennuskiinnikkeellä
- Sääto voidaan tehdä paikan päällä
- Työkaluvapaa pääsy huoltoon varten

Tilauksesta

- Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

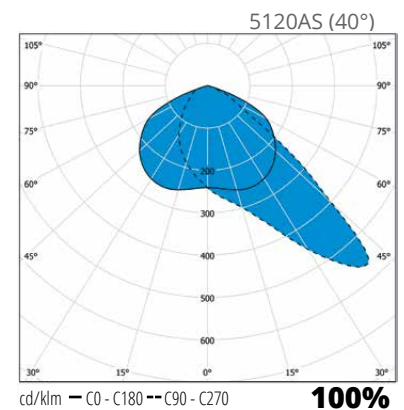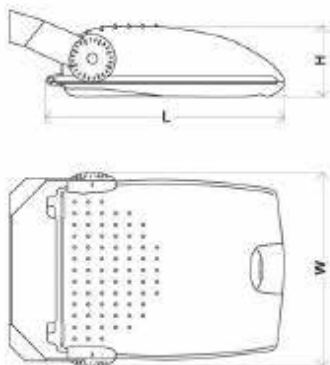

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (L)	Leveys (H)	Korkeus (W)	Tuulikerroin	Valovirta
Neos 1 LED									
45 347 05	NEOSL1-004924-D95U-0N	NEOS1 24LED 5121 37,6W 4800LM 740 CL2	LED	4,0	360	320	100	0,085 - 0,026 m ²	4800 lm
Neos 2 LED									
45 347 09	NEOSL2-006447-DBHT-0N	NEOS2 32LED 5121 54,5W 6800LM 740 CL2	LED	8,0	441	398	140	0,085 - 0,026 m ²	6800 lm
45 347 13	NEOSL2-004486-DBHT-0N	NEOS2 48LED 5121 80W 10300LM 740 CL2	LED	8,0	441	398	140	0,085 - 0,026 m ²	10300 lm
Neos 3 LED									
45 347 14	NEOSL3-002599-DA9K-0N	NEOS3 64LED 5121 116W 14300LM 740 CL2	LED	19,0	600	500	160	0,085 - 0,026 m ²	14300 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

