

# Tivoli

LED



TIV100

Tivoli-sarjan alasvalot ovat edullinen vaihtoehto tehdä yleisvalaistusta julkisissa tiloissa. Kolme erikokoista runkoa ja fasettihiottu heijastin luovat tyylikkään kokonaisuuden jokaiseen kohteeseen. Tivoli on helppo, nopea ja edullinen alasvalo huippuominaisuuksilla.

## DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.



"Kolme kokoa  
kovaankin käyttöön!"



TIV150



TIV200

### Rakenne



- › Runko satiini-pintaista alumiinia
- › Koristerengas valkoiseksi maalattua teräslevyä
- › IP20/IP44
- › Ottotehot ja valovirrat ks. taulukko
- › LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L80B50)

### Asennus


- › Uppoasennus alakattoon valaisimen kiinnitysjousilla
- › Valaisimen mitat ja asennusreiän halkaisija ks. taulukko
- › TIV100-perusversiot -o 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- › TIV100 DALI -versiot -o 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Muut perusversiot -o- 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Muut DALI-versiot -o- 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Kattolevyn paksuus 1 - 25 mm

### Tilauksesta

- › Alhaisemman valovirran ratkaisut

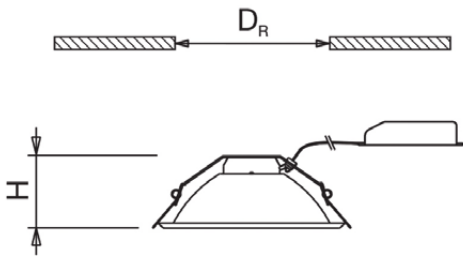

	H	D	D <sub>R</sub>
TIV100	64	133	114
TIV150	75	183	155
TIV200	89	233	205

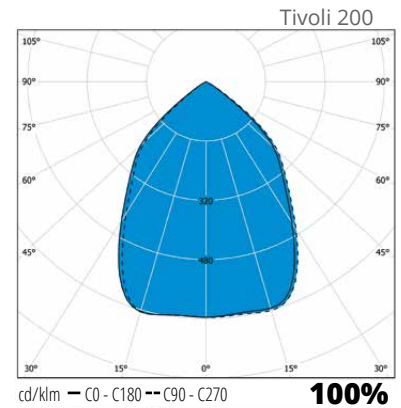

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Halkaisija	Valovirta	Lisätiedot
42 076 07	TIV100	TIV100 IP44 11W/840	11W	0,3	100	1000 lm	
42 076 08	TIV100/3K	TIV100/3K IP44 11W/830	11W	0,3	100	900 lm	
42 076 09	TIV150	TIV150 IP44 15W/840	15W	0,4	150	1500 lm	
42 076 10	TIV150/3K	TIV150/3K IP44 15W/830	15W	0,4	150	1400 lm	
42 076 11	TIV200	TIV200 IP44 21W/840	21W	0,5	200	2200 lm	
42 076 12	TIV200/3K	TIV200/3K IP44 21W/830	21W	0,5	200	2000 lm	
42 076 13	TIV100ED	TIV100ED IP44 11W/840 DA	11W	0,3	100	1000 lm	DALI
42 076 14	TIV100ED/3K	TIV100ED/3K IP44 11W/830 DA	11W	0,3	100	900 lm	DALI
42 076 15	TIV150ED	TIV150ED IP44 15W/840 DA	15W	0,4	150	1500 lm	DALI
42 076 17	TIV150ED/3K	TIV150ED/3K IP44 15W/830 DA	15W	0,4	150	1400 lm	DALI
42 076 18	TIV200ED	TIV200ED IP44 21W/840 DA	21W	0,5	200	2200 lm	DALI
42 076 19	TIV200ED/3K	TIV200ED/3K IP44 21W/830 DA	21W	0,5	200	2000 lm	DALI

