

# Velox-nauhat

LED




ALS250FD

Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-nauha soveltuu erinomaisesti erilaisiin kotien työtaso-, korostus- ja erikoisvalaistustarpeisiin.

## Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.

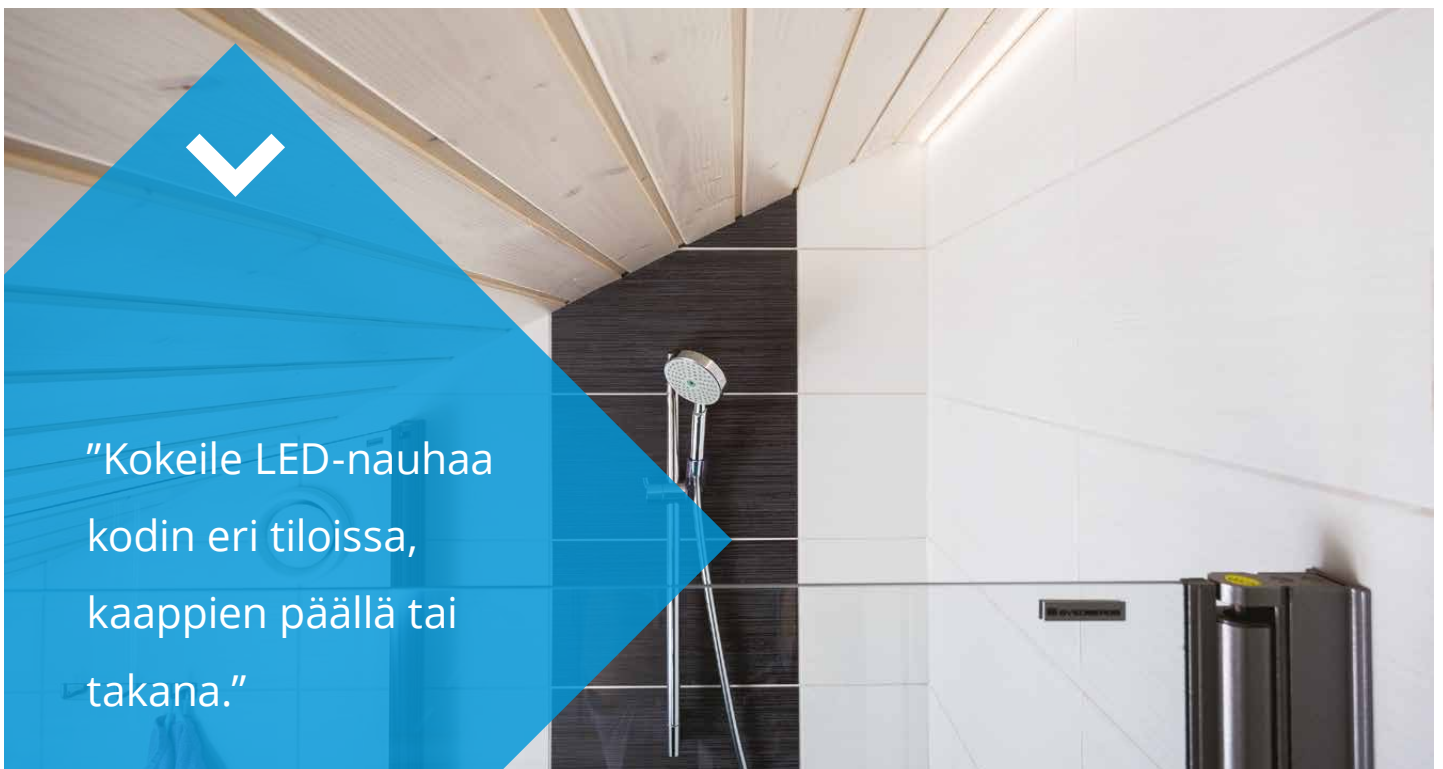

”Kokeile LED-nauhaa kodin eri tiloissa, kaappien päällä tai takana.”



ALS250FD








ALS500FLEXD

### Rakenne

- ▶ Joustava nauha muovia
- ▶ Kiinnitystarra koko nauhan pituudella
- ▶ ALS250FD sisältää 2,5 m ledinauhan, pistotulpalaisen 36W 12V-virtalähteen, säätimen toisiopuolel-  
lelle, 120 cm välijohdon (esim. liesituulettimen  
ohittamiseen) ja muovikiinnikkeet ruuveineen
- ▶ ALS500FLEXD sisältää 5 m ledinauhan 2 metrin  
liitosjohdolla, Triac-himmennettävän virtaläh-  
teen (ks. soveltuvat himmentimet [www.ensto.fi](http://www.ensto.fi)),  
120 cm välijohdon (esim. liesituulettimen ohitta-  
miseen) ja muovikiinnikkeet ruuveineen
- ▶ Mallit:  
ALS250FD, pituus 2500 mm, IP54, ottoteho  
9,6W/m, valaisimen valovirta 490 lm/m, him-  
mennettävissä omalla säätimellä  
ALS500FLEXD, pituus 5000 mm, IP54, otto-  
teho 9,6W/m, valaisimen valovirta 490 lm/m,  
Triac-himmennettävä virtalähde sisältyy  
4000 K, Ra > 80  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C  
LED-valaisimen elinikä 30 000h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C
- ▶ Tarkista soveltuvat valonsäätimet [www.ensto.fi](http://www.ensto.fi)

### Asennus

- ▶ Velox-nauha pinta-asennukseen.  
Normaalissa asennuksessa (asennuskorkeus  
50 cm, tason syvyys 60 cm, nauha sijoitettu ylä-  
kaapiston etureunaan) valaisimen alle työtasolle  
tulee keskimäärin 450 lx, joka vastaa tehokasta  
työtasovalaistusta. Nauhan voi katkaista sopi-  
van mittaiseksi merkityistä leikkauskohdista (ks.  
mittakuva). Katkaistun nauhan kotelointiluok-  
ka on IP20. Leikattuun päähän voidaan liimata  
pakkauksessa oleva päätykappale PVC-muoville  
soveltuvalla liimalla.  
Älä taivuta LED-nauhaa ohjeiden vastaisesti.  
Minimitaivutussäde 20 mm pystysuunnassa. Ei  
vaakasuuntaista taivutusta.

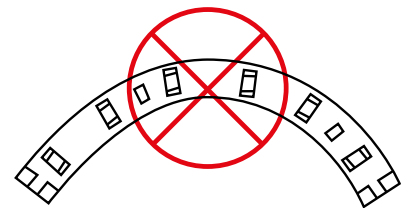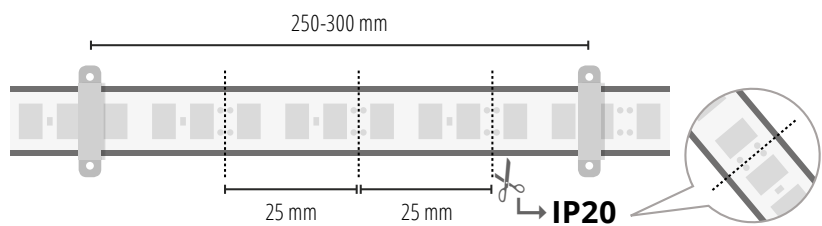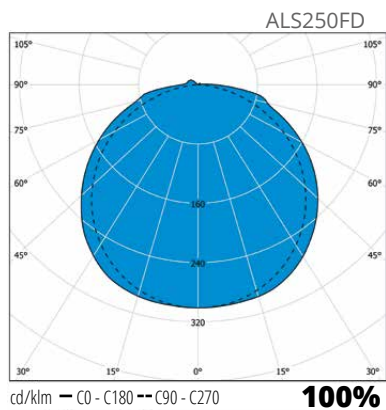

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus
Velox-nauha							
41 033 82	ALS250FD	ALS250FD IP54 9,6W/m LED 4K	läpinäkyvä	0,5	2500	8	3
41 032 83	ALS500FLEXD	ALS500FLEXD IP54 9,6W/m LED 4K	läpinäkyvä	0,6	5000	8	3

