



## Zela

LED

Zelan tunnistaa sen erottuvan matalasta, kartiomaisesta kuvusta, jonka mahdollistaa uusi LED-teknologia. Zela tarjoaa kustannustehokkaan ja tunnelmallisen valaistusratkaisun. Zela luo miellyttävää valoa, joka mahdollistaa sen käytön arkkitehtonisissa tiloissa.

### BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

### SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



”Tyylitelty ja erottuva ulkomuoto.”



### Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Hattu polyamidia
- › Kupu polykarbonaattia
- › Väri: Akzo 900 grey

### Valotekniset tiedot



- › Epäsuora valontuotto
- › LED-valonlähde vaihdettavissa
- › Symmetrinen valonjako
- › Värintoistoindeksi CRI>70 (4000 K -versiot), CRI>80 (3000 K -versiot)
- › Hajavalon tuotto < 6,4 %
- › Tehokerroin > 0,9
- › LED-moduulin elinikä 100 000h T<sub>a</sub>=25 °C: 700mA & 500mA (L80B10)
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +35 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV

### Asennus

- › Asennus ø 60 mm pylväeseen
- › 5 metrin liitosjohto 2x1,5 mm<sup>2</sup>

### Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

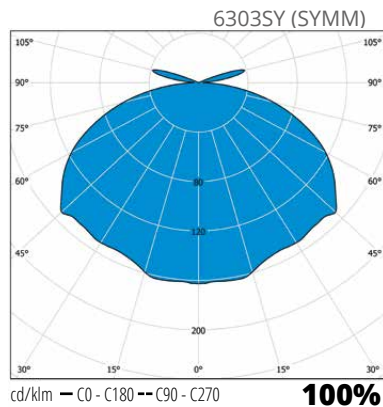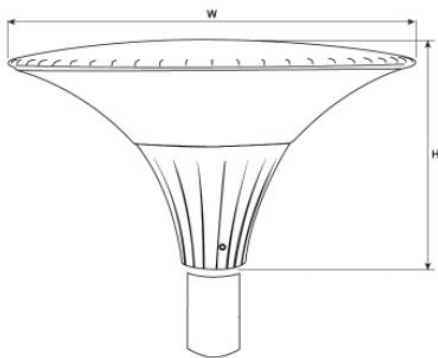

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuulikerroin	Valovirta
<b>Zela 4000 K</b>									
45 347 49	ZELA00-000603-D8MJ-0N	ZELA 16LED 6303SY 38W 3300LM 740 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m <sup>2</sup>	3300 lm
45 347 50	ZELA00-000486-D8BO-0N	ZELA 24LED 6303SY 41W 3800LM 740 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m <sup>2</sup>	3800 lm
<b>Zela 3000 K</b>									
45 347 51	ZELA00-000566-D8MJ-0N	ZELA 16LED 6303SY 38W 3000LM 830 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m <sup>2</sup>	3000 lm
45 347 52	ZELA00-000529-D8BO-0N	ZELA 24LED 6303SY 41W 3400LM 830 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m <sup>2</sup>	3400 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.