




Ampera Midi

Ampera

LED

Ampera är en asymmetrisk LED-armatur för 60 mm stolpe med hög teknisk ljuskvalitet och design. Ampera har lång livslängd och enkelt underhåll vilket ger en bra total investering.

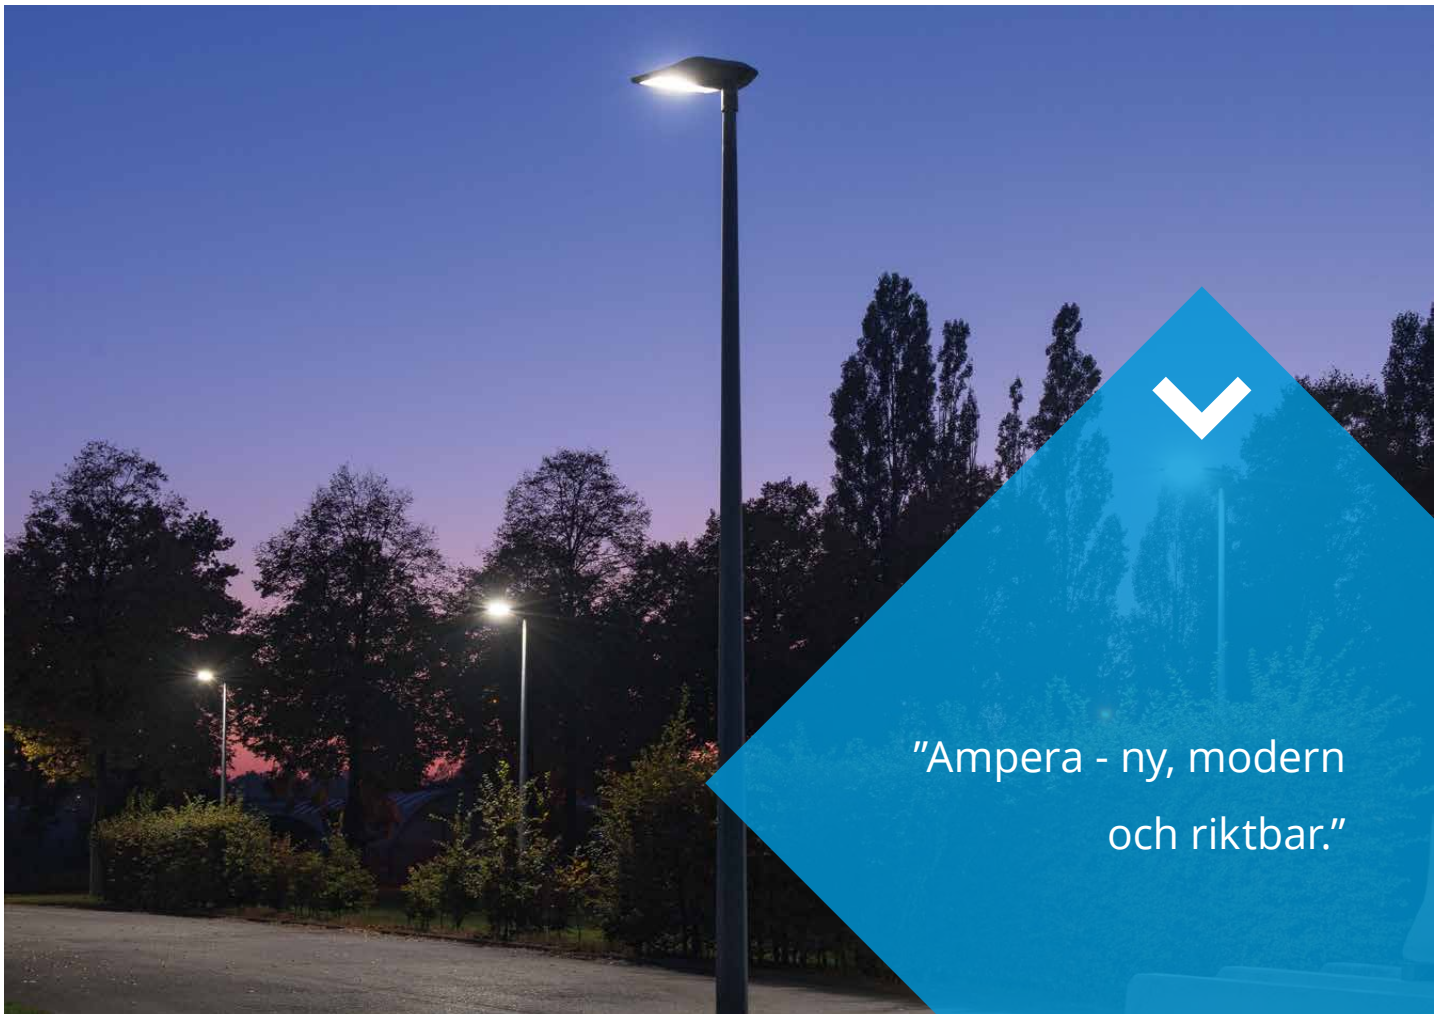

“Ampera - ny, modern
och riktbar.”



Ampera Mini



Ampera Midi

Konstruktion

- › Pulverlackerad aluminium
- › Färg: grafit grå (Akzo900)

Teknik



- › Effekt: 20W, 38W och 51W
- › Ljusflöde: 2100 lm, 4300 lm och 5800 lm
- › 4000 K, Ra >70, Effektfaktor >0,9
- › Omgivningstemperatur -40 °C - + 55 °C
- › Livslängden för LED-modul 100 000h T_a=25 °C (L90B10)
- › Spänningsskydd 10kV

Montering

- › På stolpe ø 48-60 mm
- › Fästs med 2 rostfria skruvar
- › Kan justeras med 5° i taget (från 0 till +15°)

Kontakt

- › Tel: +46 8 556 309 00
- › Mail: Belysning@ensto.com
- › www.ensto.se

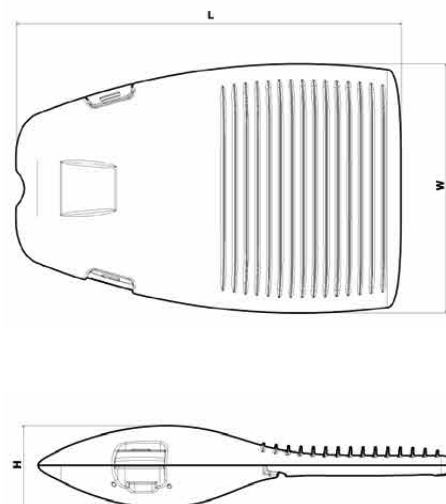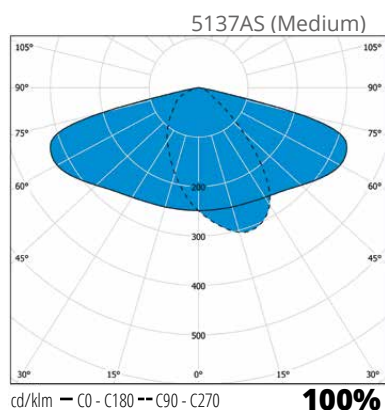

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Längd	Bredd	Höjd	Projicerad vindyta	Ljusflöde
Ampera Mini									
77 483 30	AMPERM-010288-DF88-0N	AMPERA M 16LED 5137 18W 2400LM 740 CL2	LED	8,0	583	340	90	0,087 m ²	2400 lm
77 483 31	AMPERM-014380-DF89-0N	AMPERA M 24LED 5137 41W 5400LM 740 CL2	LED	8,0	583	340	90	0,087 m ²	5400 lm
Ampera Midi									
77 483 32	AMPERD-018091-D8NX-0N	AMPERA D 32LED 5137 50W 6600LM 740 CL2	LED	12,0	674	436	132	0,115 m ²	6600 lm

Armaturens effekt- och ljusflödesvärden kan variera beroende på optik och omgivningstemperatur. Värdena har angetts enligt de toleranser som finns i den internationella standarden IEC62717.

