


# Formi

LED

Formi är i grunden designad för belysning i detaljhandeln men med sitt ljus och sin energieffektivitet ges flera möjligheter i de flesta inomhusprojekten. Formi är dessutom stilfull, lätt och otroligt enkel att installera.



”Ljus och energi-  
effektivitet i världsklass.”

Jäätelöt

mentos



Formi WB2



Formi MB

### Konstruktion

- › Stomme av stål, färg vit
- › Gavlar i polykarbonat
- › Lins - akryl
- › Optik
  - Bredstrålande (WB2/90°)
  - Medelstrålande (MB/60°)
- › Dali- och basmodeller
- › Ljusflöde, se tabell
- › 4000K, Ra>80
- › Drifttemperatur -20 °C - +30 °C
- › LED-modulens livslängd  $T_a=25$  °C:
  - >100 000 h (L70)
  - 100 000 h (L80)
  - 71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd  $T_a=25$  °C:
  - 100 000 h (max. 10 % utfall)

### Montering

- › Takmontage med fäste FOJK1, ingår
- › Fäste för skena och ramp, se tillbehör

### Mot order

- › Med anslutningskabel
- › Skräddarsydd ljusdistribution
- › Asymmetrisk ljusdistribution
- › Även med EnstoNet kablage







E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljuskurva	Kontroll	Ljusflöde	lm/W
<b>Formi - bredstrålande optik, medium</b>									
72 160 50	FO3RM5000WB2	FO3RMWB2 5400LM 34W/840 PMMA WH	34W	2,3	1159	WB2		5400 lm	159 lm/W
72 160 51	FO3RM5000WB2ED	FO3RMWB2 5400LM 34W/840 PMMA WH DALI	34W	2,3	1159	WB2	DALI	5400 lm	159 lm/W
72 160 52	FO3RM6000WB2	FO3RMWB2 6200LM 41W/840 PMMA WH	41W	2,3	1159	WB2		6200 lm	151 lm/W
72 160 53	FO3RM6000WB2ED	FO3RMWB2 6200LM 41W/840 PMMA WH DALI	41W	2,3	1159	WB2	DALI	6200 lm	151 lm/W
72 160 54	FO3RM8000WB2	FO3RMWB2 8000LM 55W/840 PMMA WH	55W	2,3	1159	WB2		8000 lm	145 lm/W
72 160 55	FO3RM8000WB2ED	FO3RMWB2 8000LM 55W/840 PMMA WH DALI	55W	2,3	1159	WB2	DALI	8000 lm	145 lm/W
72 160 56	FO3RM9000WB2	FO3RMWB2 9900LM 70W/840 PMMA WH	70W	2,3	1159	WB2		9900 lm	141 lm/W
72 160 57	FO3RM9000WB2ED	FO3RMWB2 9900LM 70W/840 PMMA WH DALI	70W	2,3	1159	WB2	DALI	9900 lm	141 lm/W
<b>Formi - bredstrålande optik, high</b>									
72 160 58	FO3RH6000WB2	FO3RHWB2 6600LM 40W/840 PMMA WH	40W	2,3	1159	WB2		6600 lm	165 lm/W
72 160 59	FO3RH6000WB2ED	FO3RHWB2 6600LM 40W/840 PMMA WH DALI	40W	2,3	1159	WB2	DALI	6600 lm	165 lm/W
72 160 60	FO3RH8000WB2	FO3RHWB2 8600LM 54W/840 PMMA WH	54W	2,3	1159	WB2		8600 lm	159 lm/W
72 160 61	FO3RH8000WB2ED	FO3RHWB2 8600LM 54W/840 PMMA WH DALI	54W	2,3	1159	WB2	DALI	8600 lm	159 lm/W
72 160 62	FO3RH10000WB2	FO3RHWB2 10500LM 69W/840 PMMA WH	69W	2,3	1159	WB2		10500 lm	152 lm/W
72 160 63	FO3RH10000WB2ED	FO3RHWB2 10500LM 69W/840 PMMA WH DALI	69W	2,3	1159	WB2	DALI	10500 lm	152 lm/W
72 160 64	FO3RH11000WB2	FO3RHWB2 11100LM 72W/840 PMMA WH	72W	2,3	1159	WB2		11100 lm	154 lm/W
72 160 65	FO3RH11000WB2ED	FO3RHWB2 11100LM 72W/840 PMMA WH DALI	72W	2,3	1159	WB2	DALI	11100 lm	154 lm/W
<b>Formi - medelstrålande optik, medium</b>									
72 151 16	FO3RM5000MB	FO3RMMB 5300LM 34W/840 PMMA WH	34W	2,3	1159	MB		5300 lm	156 lm/W
72 151 17	FO3RM5000MBED	FO3RMMB 5300LM 34W/840 PMMA WH DALI	34W	2,3	1159	MB	DALI	5300 lm	156 lm/W
72 151 18	FO3RM6000MB	FO3RMMB 6200LM 41W/840 PMMA WH	41W	2,3	1159	MB		6200 lm	151 lm/W
72 151 19	FO3RM6000MBED	FO3RMMB 6200LM 41W/840 PMMA WH DALI	41W	2,3	1159	MB	DALI	6200 lm	151 lm/W
72 151 20	FO3RM8000MB	FO3RMMB 8000LM 55W/840 PMMA WH	55W	2,3	1159	MB		8000 lm	145 lm/W
72 151 21	FO3RM8000MBED	FO3RMMB 8000LM 55W/840 PMMA WH DALI	55W	2,3	1159	MB	DALI	8000 lm	145 lm/W
72 151 22	FO3RM9000MB	FO3RMMB 9800LM 70W/840 PMMA WH	70W	2,3	1159	MB		9800 lm	140 lm/W
72 151 23	FO3RM9000MBED	FO3RMMB 9800LM 70W/840 PMMA WH DALI	70W	2,3	1159	MB	DALI	9800 lm	140 lm/W
<b>Formi - medelstrålande, high</b>									
72 151 24	FO3RH6000MB	FO3RHMB 6500LM 40W/840 PMMA WH	40W	2,3	1159	MB		6500 lm	163 lm/W
72 151 25	FO3RH6000MBED	FO3RHMB 6500LM 40W/840 PMMA WH DALI	40W	2,3	1159	MB	DALI	6500 lm	163 lm/W
72 151 26	FO3RH8000MB	FO3RHMB 8500LM 54W/840 PMMA WH	54W	2,3	1159	MB		8500 lm	157 lm/W
72 151 27	FO3RH8000MBED	FO3RHMB 8500LM 54W/840 PMMA WH DALI	54W	2,3	1159	MB	DALI	8500 lm	157 lm/W
72 151 28	FO3RH10000MB	FO3RHMB 10500LM 69W/840 PMMA WH	69W	2,3	1159	MB		10500 lm	152 lm/W
72 151 29	FO3RH10000MBED	FO3RHMB 10500LM 69W/840 PMMA WH DALI	69W	2,3	1159	MB	DALI	10500 lm	152 lm/W
72 151 30	FO3RH11000MB	FO3RHMB 11200LM 72W/840 PMMA WH	72W	2,3	1159	MB		11200 lm	156 lm/W
72 151 31	FO3RH11000MBED	FO3RHMB 11200LM 72W/840 PMMA WH DALI	72W	2,3	1159	MB	DALI	11200 lm	156 lm/W



E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljuskurva	Kontroll	Ljusflöde	lm/W
<b>Formi - bredstrålande optik, medium</b>									
	FO173RM8000WB2ED	FO173RMWB2 7940LM 47W/840 PMMA WH DALI	47W	3,4	1731	WB2	DALI	7940 lm	169 lm/W
	FO173RM9000WB2ED	FO173RMWB2 9410LM 57W/840 PMMA WH DALI	57W	3,4	1731	WB2	DALI	9410 lm	165 lm/W
	FO173RM11000WB2ED	FO173RMWB2 10830LM 66W/840 PMMA WH DALI	66W	3,4	1731	WB2	DALI	10830 lm	164 lm/W
	FO173RM13000WB2ED	FO173RMWB2 13570LM 87W/840 PMMA WH DALI	87W	3,4	1731	WB2	DALI	13570 lm	156 lm/W
	FO173RM14000WB2ED	FO173RMWB2 14230LM 92W/840 PMMA WH DALI	92W	3,4	1731	WB2	DALI	14230 lm	155 lm/W
	FO173RM15000WB2ED	FO173RMWB2 14890LM 97W/840 PMMA WH DALI	97W	3,4	1731	WB2	DALI	14890 lm	154 lm/W
<b>Formi ramp - bredstrålande optik, medium</b>									
72 160 66	FOR3RM10000WB2	FOR3RMWB2 10800LM 66W/840 PMMA WH	66W	4,2	2303	WB2		10800 lm	164 lm/W
72 160 67	FOR3RM10000WB2ED	FOR3RMWB2 10800LM 66W/840 PMMA WH DALI	66W	4,2	2303	WB2	DALI	10800 lm	164 lm/W
72 160 68	FOR3RM12000WB2	FOR3RMWB2 12400LM 78W/840 PMMA WH	78W	4,2	2303	WB2		12400 lm	159 lm/W
72 160 69	FOR3RM12000WB2ED	FOR3RMWB2 12400LM 78W/840 PMMA WH DALI	78W	4,2	2303	WB2	DALI	12400 lm	159 lm/W
72 160 70	FOR3RM16000WB2	FOR3RMWB2 16200LM 107W/840 PMMA WH	107W	4,2	2303	WB2		16200 lm	151 lm/W
72 160 71	FOR3RM16000WB2ED	FOR3RMWB2 16200LM 107W/840 PMMA WH DALI	107W	4,2	2303	WB2	DALI	16200 lm	151 lm/W
72 160 72	FOR3RM19000WB2	FOR3RMWB2 19800LM 136W/840 PMMA WH	136W	4,2	2303	WB2		19800 lm	146 lm/W
72 160 73	FOR3RM19000WB2ED	FOR3RMWB2 19800LM 136W/840 PMMA WH DALI	136W	4,2	2303	WB2	DALI	19800 lm	146 lm/W
<b>Formi ramp - bredstrålande optik, high</b>									
72 160 74	FOR3RH13000WB2	FOR3RHWB2 13200LM 77W/840 PMMA WH	77W	4,2	2303	WB2		13200 lm	171 lm/W
72 160 75	FOR3RH13000WB2ED	FOR3RHWB2 13200LM 77W/840 PMMA WH DALI	77W	4,2	2303	WB2	DALI	13200 lm	171 lm/W
72 160 76	FOR3RH17000WB2	FOR3RHWB2 17200LM 106W/840 PMMA WH	106W	4,2	2303	WB2		17200 lm	162 lm/W
72 160 77	FOR3RH17000WB2ED	FOR3RHWB2 17200LM 106W/840 PMMA WH DALI	106W	4,2	2303	WB2	DALI	17200 lm	162 lm/W
72 160 78	FOR3RH21000WB2	FOR3RHWB2 21000LM 134W/840 PMMA WH	134W	4,2	2303	WB2		21000 lm	157 lm/W
72 160 79	FOR3RH21000WB2ED	FOR3RHWB2 21000LM 134W/840 PMMA WH DALI	134W	4,2	2303	WB2	DALI	21000 lm	157 lm/W
72 160 80	FOR3RH22000WB2	FOR3RHWB2 22200LM 147W/840 PMMA WH	147W	4,2	2303	WB2		22200 lm	156 lm/W
72 160 81	FOR3RH22000WB2ED	FOR3RHWB2 22200LM 147W/840 PMMA WH DALI	147W	4,2	2303	WB2	DALI	22200 lm	156 lm/W
<b>Formi ramp - medelstrålande optik, medium</b>									
72 151 48	FOR3RM10000MB	FOR3RMMB 10600LM 66W/840 PMMA WH	66W	4,2	2303	MB		10600 lm	161 lm/W
72 151 49	FOR3RM10000MBED	FOR3RMMB 10600LM 66W/840 PMMA WH DALI	66W	4,2	2303	MB	DALI	10600 lm	161 lm/W
72 151 50	FOR3RM12000MB	FOR3RMMB 12400LM 78W/840 PMMA WH	78W	4,2	2303	MB		12400 lm	159 lm/W
72 151 51	FOR3RM12000MBED	FOR3RMMB 12400LM 78W/840 PMMA WH DALI	78W	4,2	2303	MB	DALI	12400 lm	159 lm/W
72 151 52	FOR3RM16000MB	FOR3RMMB 16000LM 107W/840 PMMA WH	107W	4,2	2303	MB		16000 lm	150 lm/W
72 151 53	FOR3RM16000MBED	FOR3RMMB 16000LM 107W/840 PMMA WH DALI	107W	4,2	2303	MB	DALI	16000 lm	150 lm/W
72 151 54	FOR3RM19000MB	FOR3RMMB 19600LM 136W/840 PMMA WH	136W	4,2	2303	MB		19600 lm	144 lm/W
72 151 55	FOR3RM19000MBED	FOR3RMMB 19600LM 136W/840 PMMA WH DALI	136W	4,2	2303	MB	DALI	19600 lm	144 lm/W
<b>Formi ramp - medelstrålande optik, high</b>									
72 151 56	FOR3RH13000MB	FOR3RHMB 13000LM 77W/840 PMMA WH	77W	4,2	2303	MB		13000 lm	169 lm/W
72 151 57	FOR3RH13000MBED	FOR3RHMB 13000LM 77W/840 PMMA WH DALI	77W	4,2	2303	MB	DALI	13000 lm	169 lm/W
72 151 58	FOR3RH17000MB	FOR3RHMB 17000LM 106W/840 PMMA WH	106W	4,2	2303	MB		17000 lm	160 lm/W
72 151 59	FOR3RH17000MBED	FOR3RHMB 17000LM 106W/840 PMMA WH DALI	106W	4,2	2303	MB	DALI	17000 lm	160 lm/W
72 151 60	FOR3RH21000MB	FOR3RHMB 21000LM 134W/840 PMMA WH	134W	4,2	2303	MB		21000 lm	157 lm/W
72 151 61	FOR3RH21000MBED	FOR3RHMB 21000LM 134W/840 PMMA WH DALI	134W	4,2	2303	MB	DALI	21000 lm	157 lm/W
72 151 62	FOR3RH22000MB	FOR3RHMB 22400LM 147W/840 PMMA WH	147W	4,2	2303	MB		22400 lm	158 lm/W
72 151 63	FOR3RH22000MBED	FOR3RHMB 22400LM 147W/840 PMMA WH DALI	147W	4,2	2303	MB	DALI	22400 lm	158 lm/W
<b>Formi ramp - bredstrålande optik, medium</b>									
	FOR283RM13000WB2ED	FOR283RMWB2 13240LM 78W/840 PMMA WH DALI	78W	5,3	2875	WB2	DALI	13240 lm	170 lm/W
	FOR283RM16000WB2ED	FOR283RMWB2 15690LM 93W/840 PMMA WH DALI	93W	5,3	2875	WB2	DALI	15690 lm	169 lm/W
	FOR283RM17000WB2ED	FOR283RMWB2 16870LM 101W/840 PMMA WH DALI	101W	5,3	2875	WB2	DALI	16870 lm	167 lm/W
	FOR283RM18000WB2ED	FOR283RMWB2 18050LM 109W/840 PMMA WH DALI	109W	5,3	2875	WB2	DALI	18050 lm	166 lm/W
	FOR283RM19000WB2ED	FOR283RMWB2 19230LM 117W/840 PMMA WH DALI	117W	5,3	2875	WB2	DALI	19230 lm	164 lm/W
	FOR283RM20000WB2ED	FOR283RMWB2 20410LM 125W/840 PMMA WH DALI	125W	5,3	2875	WB2	DALI	20410 lm	163 lm/W
	FOR283RM21000WB2ED	FOR283RMWB2 21510LM 133W/840 PMMA WH DALI	133W	5,3	2875	WB2	DALI	21510 lm	162 lm/W
	FOR283RM23000WB2ED	FOR283RMWB2 22610LM 141W/840 PMMA WH DALI	141W	5,3	2875	WB2	DALI	22610 lm	160 lm/W

E-nummer	Typ	Beskrivning	Kg					
<b>Formi dammskydd</b>								
	FOPS2	FOPS2 DAMMSKYDD 2300MM VIT	0,85					
<b>Formi - Fjäder- och skenfäste</b>								
72 151 64	FOJK1	FOJK1 FJÄDERSTÖD PAR	0,2					
72 151 65	FOJK2	FOJK2 FJÄDERSTÖD PAR MEK70	0,2					
	FOJK2V	FOJK2 FJÄDERSTÖD PAR MEK70 VIT	0,2					
72 151 66	FOJK3	FOJK3 FJÄDERSTÖD PAR MEK110	0,2					
	FOJK3V	FOJK3 FJÄDERSTÖD PAR MEK110 VIT	0,2					
72 151 67	FOJK4	FOJK4 FJÄDERSTÖD PAR MP-311	0,2					
	FOJK4V	FOJK4 FJÄDERSTÖD PAR MP-311 VIT	0,2					
72 151 68	FOJK5	FOJK5 FJÄDERSTÖD PAR MP-321	0,2					
	FOJK5V	FOJK5 FJÄDERSTÖD PAR MP-321 VIT	0,2					
72 151 69	FOJK6	FOJK6 FJÄDERSTÖD PAR XYRV106M	0,2					
	FOJK6V	FOJK6 FJÄDERSTÖD PAR XYRV106M VIT	0,2					
72 151 70	FOJK6.1	FOJK 6.1 FJÄDERSTÖD PAR XYRV106K	0,2					
	FOJK6.1V	FOJK 6.1 FJÄDERSTÖD PAR XYRV106K VIT	0,2					
72 151 71	FOJK7	FOJK7 FJÄDERSTÖD PAR XYRV108M	0,2					
	FOJK7V	FOJK7 FJÄDERSTÖD PAR XYRV108M VIT	0,2					
72 151 72	FOJK7.1	FOJK 7.1 FJÄDERSTÖD PAR XYRV108K	0,2					
	FOJK7.1V	FOJK 7.1 FJÄDERSTÖD PAR XYRV108K VIT	0,2					
72 151 73	FOJK8	FOJK8 FJÄDERSTÖD PAR XYRV112M	0,2					
	FOJK8V	FOJK8 FJÄDERSTÖD PAR XYRV112M VIT	0,2					
72 151 74	FOJK8.1	FOJK 8.1 FJÄDERSTÖD PAR XYRV112K	0,2					
	FOJK8.1V	FOJK 8.1 FJÄDERSTÖD PAR XYRV112K VIT	0,2					
<b>Formi ramp - tillbehör</b>								
	FORK400.1	FORK400.1 RAMP INSTALLATION FÄSTE 0.4M STOPP 1						
	FORK650.1	FORK650.1 RAMPINSTALLATION FÄSTE 0.65M STOPP 1						
	FORK900.1	FORK900.1 RAMPINSTALLATION FÄSTE 0.9M STOPP 1						
	FORK1150.1	FORK1150.1 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.15M STOPP 1						
	FORK1400.1	FORK1400.1 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.4M STOPP 1						
	FORK400.2	FORK400.2 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.4M LÅSBAR 2						
	FORK650.2	FORK650.2 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.65M LÅSBAR 2						
	FORK900.2	FORK900.2 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M LÅSBAR 2						
	FORK1150.2	FORK1150.2 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.15M LÅSBAR 2						
	FORK1400.2	FORK1400.2 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.4M LÅSBAR 2						
	FORK400.3	FORK400.3 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.4M LÅSBAR 3						
	FORK650.3	FORK650.3 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.65M LÅSBAR 3						
	FORK900.3	FORK900.3 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M LÅSBAR 3						
	FORK1150.3	FORK1150.3 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.15M LÅSBAR 3						
	FORK1400.3	FORK1400.3 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.4M LÅSBAR 3						
	FORK1600.3	FORK1600.3 RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.6M LÅSBAR 3						
	FORK400.45	FORK400.45 JUSTERBAR RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.4M						
	FORK650.45	FORK650.45 JUSTERBAR RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.65M						
	FORK900.45	FORK900.45 JUSTERBAR RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M						
	FORK1150.45	FORK1150.45 JUSTERBAR RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.15M						
	FORK1400.45	FORK1400.45 JUSTERBAR RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.4M						
	FORK150.200S	FORK150.200 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.15M SPECIAL						
	FORK650.200	FORK650.200 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.65M						
	FORK900.200	FORK900.200 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M						
	FORK900.300	FORK900.300 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M						
	FORK900.350	FORK900.350 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M						
	FORK900.400	FORK900.400 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M						
	FORK900.450	FORK900.450 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 0.9M						
	FORK1400.200	FORK1400.200 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.4M						
	FORK1600.200	FORK1600.200 SÄNKT RAMPINSTALLATIONFÄSTE 1.6M						



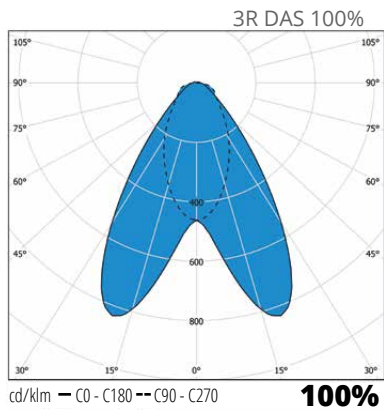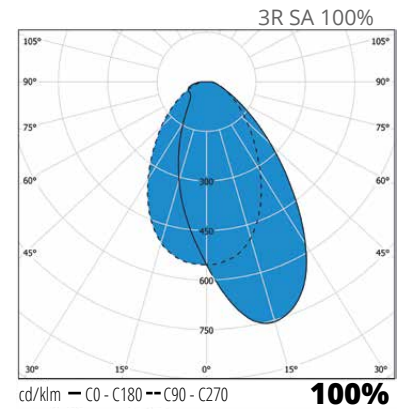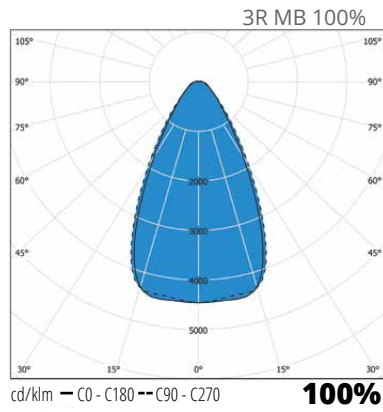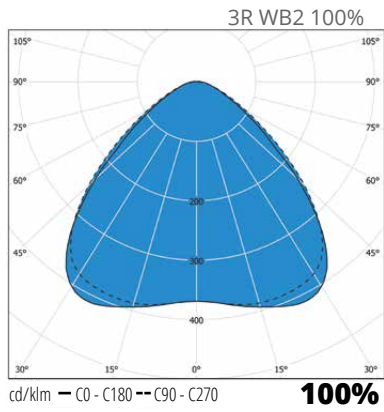


ON/OFF

Effekt	C10	C16	B10	B16
34W	39	64	23	38
40W/41W	23	40	14	24
54W/55W	30	50	18	30
69W/70W	30	50	18	30
72W	13	22	8	13
66W	18	30	11	18
77W/78W	13	22	8	13
106W/107W	13	22	8	13
134W/136W	9	15	5	9
147W	9	15	5	9

DALI

Effekt	C10	C16	B10	B16
34W	21	35	13	21
40W/41W	21	35	13	21
54W/55W	21	35	13	21
69W/70W	21	35	13	21
72W	21	35	13	21
66W	19	31	11	18
77W/78W	19	31	11	18
106W/107W	13	21	7	12
134W/136W	15	24	10	16
147W	15	24	10	16

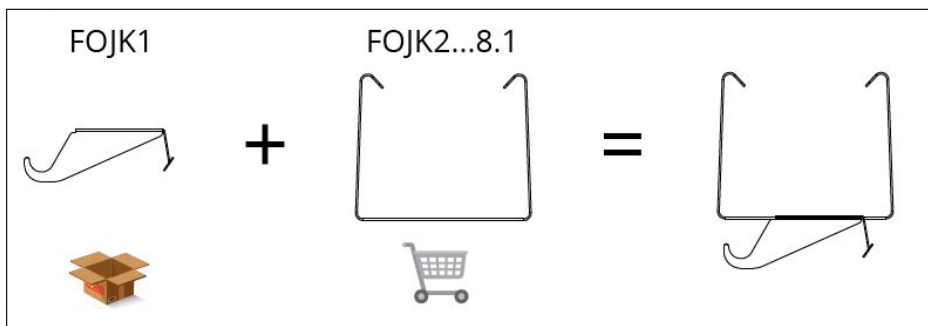


FOJK1 för utanpåliggande installation (standard)



FOJK2 Skenfäste



FOJK2 Skenfäste

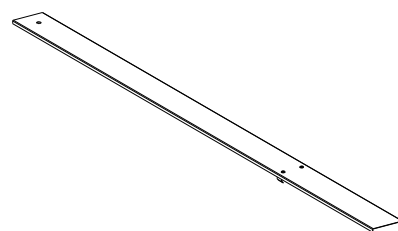

FOPS2 dammskydd

<p><b>FOJK2</b> MEK70 (70x51 mm)</p>	<p><b>FOJK3</b> MEK110 (110x51 mm)</p>	<p><b>FOJK4</b> MP-311 (75x45 mm)</p>	<p><b>FOJK5</b> MP-321 (100x45 mm)</p>
<p><b>FOJK6</b> XYRV106M (66x44 mm)</p>	<p><b>FOJK6.1</b> XYRV106K (66x60 mm)</p>	<p><b>FOJK7</b> XYRV108M (80x44 mm)</p>	<p><b>FOJK7.1</b> XYRV108K (80x60 mm)</p>
<p><b>FOJK8</b> XYRV112M (120x44 mm)</p>	<p><b>FOJK8.1</b> XYRV112K (120x60 mm)</p>		



Fäste för ramp



Fäste för skena



# Formi Ramp tillbehör


## Kodnyckel

### Standardfästen

t. ex. FORK1400.1




Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 45

**F O R K X X X X X**

#### Ramp

> FORK

#### Längd


- > 400
- > 650
- > 900
- > 1150
- > 1400
- > xxxx Special - kontakta oss

#### Avslut

- > 1 Krok
- > 2 Hållare ca 75 mm (MEK70, MP311), låsbar
- > 3 Hållare (MEK70, MP311), låsbar
- > 45 Justerbar (max 45°), låsbar

### Nedsänkt fäste

t. ex. FORK1400.200



Mät från botten på MEK 70 till botten på Formi.

**F O R K X X X X X X X X**

#### Ramp

> FORK

#### Längd


> Se ovan

#### Nedsänkningenslängd

- > 100
- > 150
- > 200
- > 250
- > 300
- > 350
- > 400
- > 450

### Special

t. ex. FORK150.200S



L justerbar  
L max: FO 100 m. FOR 600 mm.

**F O R K 1 5 0 X X X S**

#### Ramp

> FORK


#### Längd

> 150 Standard

#### Nedsänkningenslängd

- > 100
- > 150
- > 200
- > 250
- > 300
- > 350
- > 400
- > 450

## Formi - kombinationer av rampfästen

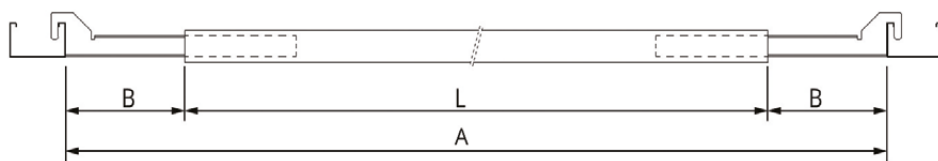

Armatyr	Fäste	A	B
FO3Rxxx L=1154 mm	FORK400	1.4-1.6 m	0.15-0.20 m
	FORK650	1.9-2.1 m	0.37-0.47 m
FO173Rxxx L=1726 mm	FORK400	1.8-2.1 m	0.05-0.20 m
	FORK650	1.9-2.6 m	0.10-0.45 m
	FORK900	2.4-2.8 m	0.35-0.55 m
	FORK1150	2.9-3.3 m	0.60-0.80 m
	FORK1400	3.4-3.8 m	0.85-1.00 m
FOR3Rxxx L=2298 mm	FORK400	2.4-2.7 m	0.05-0.20 m
	FORK650	2.4-3.2 m	0.05-0.45 m
	FORK900	2.4-3.4 m	0.05-0.55 m
	FORK1150	2.9-3.9 m	0.30-0.80 m
	FORK1400	3.4-4.4 m	0.55-1.00 m
FOR283Rxxx L=2870 mm	FORK400	3.0-3.3 m	0.05-0.20 m
	FORK650	3.0-3.8 m	0.05-0.45 m
	FORK900	3.0-4.0 m	0.05-0.55 m
	FORK1150	3.0-4.5 m	0.05-0.80 m
	FORK1400	3.4-5.0 m	0.30-1.00 m

Rampinstallation, max justering <30 mm

Formi	FORK	Rails - inre avstånd (m)																		
		1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0
FO3R	FORK400	1.4-1.6																		
FO3R	FORK650				1.9-2.1															
FO173R	FORK400				1.8-2.1															
FO173R	FORK650				1.9-2.6															
FO173R	FORK900					2.4-2.8														
FO173R	FORK1150						2.9-3.3													
FO173R	FORK1400							3.4-3.8												
FOR3R	FORK400						2.4-2.7													
FOR3R	FORK650						2.4-3.2													
FOR3R	FORK900						2.4-3.4													
FOR3R	FORK1150							2.9-3.9												
FOR3R	FORK1400								3.4-4.4											
FOR283R	FORK400								3.0-3.3											
FOR283R	FORK650								3.0-3.8											
FOR283R	FORK900								3.0-4.0											
FOR283R	FORK1150								3.0-4.5											
FOR283R	FORK1400									3.4-5.0										

Endast versioner ovan är möjliga.  
Vid osäkerhet kontakta oss.