



## Teceo

LED

Teceo är en asymmetrisk LED-armatur för 60 mm stolpe med hög teknisk ljuskvalitet och design. Teceo har lång livslängd och enkelt underhåll vilket ger en bra total investering.

### BaseDim

Ensto BaseDim dämpar belysningen vid de tidpunkter då armaturen inte behöver lysa med full effekt. BaseDim reducerar effekten ner till ca 50% under dämpningsperioden som pågår under dygnets 8 mörkaste timmar.

### SmartDim

Ensto SmartDim är en programmerbar lösning för att optimera energibesparingen. Välj mellan 5 nivåer under dygnets mörkaste timmar.

### Owlet

Ensto Owlet är en skräddarsydd lösning för IoT i utomhusmiljö där armaturen kopplas till Cloud / molnet som ger möjlighet till extern kontroll och styrning.



”Teceo - Energieffektiv stolpbelysning.”



Teceo S

### Konstruktion




- › Pulverlackerad aluminium
- › Färg: Ljusgrå (Akzo 150)

### Teknik

- › 4000 K, Ra >70, Effektfaktor >0,9
- › Omgivningstemperatur -40 °C - +45 °C
- › Livslängden för LED-modul 100 000h  
- L95B10 T<sub>a</sub>=25 °C
- › Spänningsskydd 10kV

### Montering

- › På stolpe ø 48-60 mm
- › Fästs med 2 rostfria skruvar
- › Kan justeras med 5° i taget (från 0 till +15°)

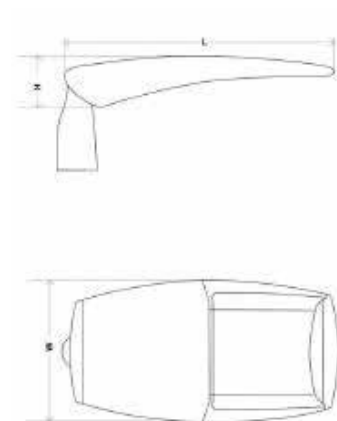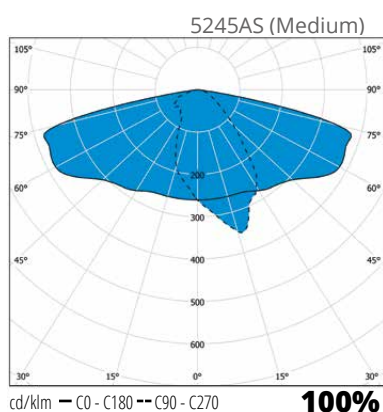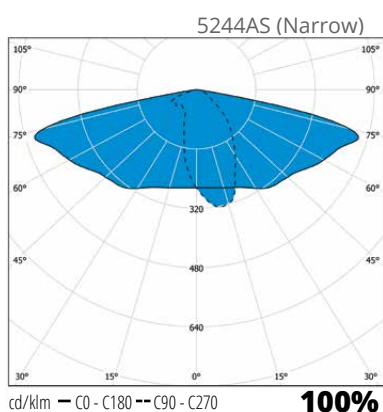

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Längd	Bredd	Höjd	Projicerad vindyta	Ljusflöde
Teceo S									
77 485 30	TECEOS-001450-DDUR-0L	TECEOS 8LED 5244 19W 2200LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m <sup>2</sup>	2200 lm
77 485 31	TECEOS-000186-DDUR-0L	TECEOS 16LED 5245 36W 4500LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m <sup>2</sup>	4500 lm
77 485 32	TECEOS-000258-DDUU-0L	TECEOS 24LED 5245 46W 5900LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m <sup>2</sup>	5900 lm
77 485 33	TECEOS-000258-DDUW-0L	TECEOS 24LED 5245 78W 8700LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m <sup>2</sup>	8700 lm

Armaturens effekt- och ljusflödesvärden kan variera beroende på optik och omgivningstemperatur. Värdena har angetts enligt de toleranser som finns i den internationella standarden IEC62717.