

# Titan

LED



Titan LED

Titan är en universalarmatur för torra och våta utrymmen såväl inomhus som utomhus. Armaturen är lämplig för bland annat korridorer, passager, förråd och sekundära utrymmen. Titan finns även med inbyggd rörelse-sensor (radar).



“Tuff armatur för tuffa utrymmen, IK10.”



Titan utanpåliggande



Titan halvinfälld



Inbyggd rörelsesensor

### Konstruktion



- Stomme, ram och kupa av slagttålig polykarbonat
- LED-modeller:
  - 13W, ljusflöde 860 lm (4K)
  - 20W, ljusflöde 1215 lm (4K)
  - Drifttemperatur -20°C - +25°C
  - LED-armaturens livslängd 50 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25°C

### Styrning

- Sensormodeller:
  - ATR-modellerna har en rörelsesensor inbyggd i armaturen som inte är synlig från utsidan
  - ATRD-modellerna har rörelsesensor inbyggd i armaturen tillsammans med ett grundljus på ca 10 %, sensor aktiverar ljuset till 100 %

### Montering

- Tak eller vägg, utanpåliggande eller infälld montering (detaljer medföljer)
- Infällningsdjup 33 mm, håltagning  $\varnothing$  320 mm
- Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup> med genomkopplingsmöjlighet, sensormodeller 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
  - Högst 4 m vid takmontering
  - Högst 2,7 m vid väggmontering
  - Lämplig för singel- och master/slav-montering
  - Maxlast 300W (glödljus), 200W (lysrör), 100W (LED)
- Slavarmaturer från Enstos ordinarie armatursortiment

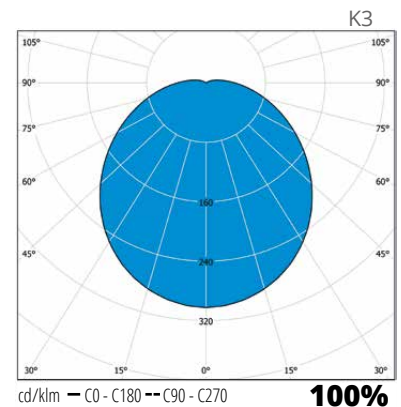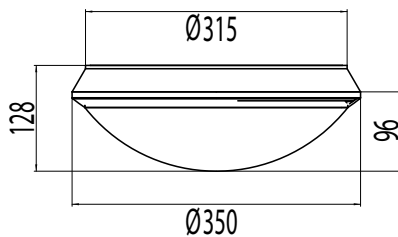

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Ljuskurva	Övrig information
<b>Titan LED</b>					
75 003 39	AT100LED	TITAN LED 13W/840 IP44	LED	K3	
75 004 91	AT100LED20	TITAN LED 20W/840 IP44	LED	K3	
<b>Titan LED Radar</b>					
75 003 45	ATR100LED	TITAN LED RADAR 13W/840	LED	K3	
75 006 15	ATRD100LED	TITAN LED RADAR HFD 10% 13W/840	LED	K3	grundljus
75 004 92	ATR100LED20	TITAN LED RADAR 20W/840 RAD	LED	K3	
75 004 93	ATRD100LED20	TITAN LED RADAR HFD 10% 20W/840	LED	K3	grundljus