

AVR67

LED



AVR67 - Jono med fyrkantig kupa är en flexibel och stilfull LED-armatur, som passar i alla miljöer. Med armaturens tillbehör finns möjlighet till en rad användningsområden så som att t ex pendla och rampa för att belysa t ex postboxar i entréer eller som snygg dekorbelysning i tak eller väggvinkeln.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.



“Smidig armatur med fyrkantig kupa som ger den ett brett användningsområde.”



AVR67 + vajerupphäng

Konstruktion



- › Kupa av polykarbonat
- › Stomme av aluminium
- › Totaleffekt
10W, ljusflöde 895 lm (3000 K), 950 lm (4000 K),
15W, ljusflöde 1342 lm (3000 K), 1425 lm (4000 K),
20W, ljusflöde 1790 lm (3000 K), 1900 lm (4000 K),
3000 K och 4000 K, Ra >80, effektfaktor 0,94
Drifttemperatur - 20 °C - +25 °C
- › LED-modulens livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (max. 10 % utfall)

Styrning

- › DALI
- › Switch

Montering

- › Tak-, vägg- och hörnmontage
- › Vajerupphängnings möjlighet med tillbehör AVL601
- › Snabbkopplingsplint 5x2,5 mm²
- › Vajerupphängningsdetaljer

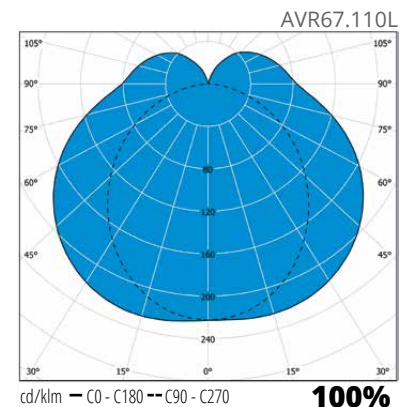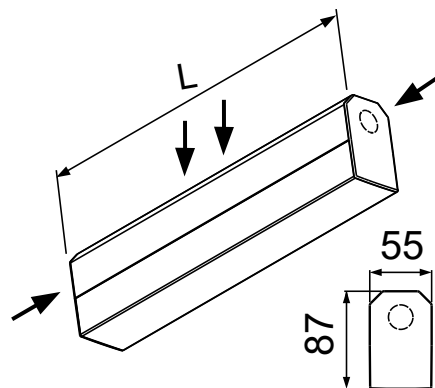

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Längd	Ljusflöde	Övrig information
Bas-LED Jono fyrkant							
70 131 40	AVR67.110L	JONO LED 10W/840 FYRKANT	LED	0,8	600	950 lm	
70 131 45	AVR67.110L/3K	JONO LED 10W/830 FYRKANT	LED	0,8	600	895 lm	
70 131 46	AVR67.115L	JONO LED 15W/840 FYRKANT	LED	1,2	900	1425 lm	
70 131 47	AVR67.115L/3K	JONO LED 15W/830 FYRKANT	LED	1,2	900	1342 lm	
70 131 48	AVR67.120L	JONO LED 20W/840 FYRKANT	LED	1,6	1200	1900 lm	
70 131 49	AVR67.120L/3K	JONO LED 20W/830 FYRKANT	LED	1,6	1200	1790 lm	
LED Jono fyrkant med Dali/SwitchDim							
70 131 50	AVR67.115DDL	JONO LED 15W/840 DIM DALI/SWIT	LED	1,2	900	1425 lm	
70 131 55	AVR67.115DDL/3K	JONO LED 15W/830 DIM DALI/SWIT	LED	1,2	900	1342 lm	
70 131 56	AVR67.120DDL	JONO LED 20W/840 DIM DALI/SWIT	LED	1,6	1200	1900 lm	
70 131 57	AVR67.120DDL/3K	JONO LED 20W/830 DIM DALI/SWIT	LED	1,6	1200	1790 lm	
Jono tillbehör							
70 996 30	AVL601	VAJERUPPHÄNG TILL JONO					
70 985 80	AVL605	FÄSTBLECK FÖR SAMMANLÄNK					
70 985 84	AVL608	RAMPFÄSTE 90 GR					