

Marlo Ramp

LED

Marlo Ramp är i grunden designad och skapad för belysning i butik och detaljhandeln men IP23-klassningen och de olika optiska alternativen ger armaturserien flera olika möjligheter i de flesta projekten.



Marlo Ramp 3R



"Optik i världsklass."



EnstoNET



Marlo

Konstruktion

- › Stomme av aluminium, färg vit
- › Gavlar - stötsäker, varm och UV beständig vit polykarbonat
- › Lins (PC)
- › Optik:
 - Bredstrålande optik (WB/90°)
 - Medelstrålande optik (MB/60°)
 - Gångoptik butik (O)
 - Hylloptik butik (DAS)
- › DALI- och basmodeller
- › Ljusflöde, se tabell
- › 4000 K, effektfaktor 0,98, Ra >80
- › Drifttemperatur - 20 °C - + 30 °C
- › LED-armaturens livslängd 100 000h (L70B50), T_a=25 °C

Montering

- › I tak med fjäderfäste AMJK1
- › I armaturskena med fjäderfäste AMJK2
- › På vajer med fäste AMJKSK10
- › Med steglöst justerbara gavelstöd (AMRPK, AMRPK500 eller AMRPK330)
- › Mot order: Genomkopplingskit i olika längder

Mot order


- › Med anslutningskabel
- › Skräddarsydd ljusdistribution
- › EnstoNet (IP20)
- › 3000K-modeller
- › Sensorer
- › Genomkopplingskit
- › Fjäderfästen för armaturskenor typ MP och Wibe m fl.

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljuskurva	Kontroll	Ljusflöde
Marlo ramp - Bredstrålande optik (WB)								
72 138 89	MAR24WB	MAR24WB LED IP23 82W/840	82W	5,6	2336	WB		11000 lm
72 138 90	MAR24WBED	MAR24WBED LED IP23 82W/840 DA	82W	5,6	2336	WB	DALI	11000 lm
72 139 05	MAR30WB	MAR30WB LED IP23 102W/840	102W	6,7	2910	WB		14700 lm
72 139 06	MAR30WBED	MAR30WBED LED IP23 102W/840 DA	102W	6,7	2910	WB	DALI	14700 lm
72 138 81	MAR243RWB	MAR243RWB LED IP23 77W/840	77W	5,9	2336	3R WB		11680 lm
72 138 82	MAR243RWBED	MAR243RWBED LED IP23 77W/840 DA	77W	5,9	2336	3R WB	DALI	11680 lm
72 142 56	MAR243RWBHO	MAR243RWBHO LED IP23 95W/840	95W	5,9	2336	3R WB		13900 lm
72 142 57	MAR243RWBEDHO	MAR243RWBEDHO LED IP23 95W/840 DA	95W	5,9	2336	3R WB	DALI	13900 lm
72 138 97	MAR303RWB	MAR303RWB LED IP23 95W/840	95W	7,0	2910	3R WB		14600 lm
72 138 98	MAR303RWBED	MAR303RWBED LED IP23 95W/840 DA	95W	7,0	2910	3R WB	DALI	14600 lm
72 142 64	MAR303RWBHO	MAR303RWBHO LED IP23 118W/840	118W	7,0	2910	3R WB		17300 lm
72 142 65	MAR303RWBEDHO	MAR303RWBEDHO LED IP23 118W/840 DA	118W	7,0	2910	3R WB	DALI	17300 lm
Marlo ramp - Medelstrålande optik (MB)								
72 138 85	MAR24MB	MAR24MB LED IP23 82W/840	82W	5,6	2336	MB		11880 lm
72 138 86	MAR24MBED	MAR24MBED LED IP23 82W/840 DA	82W	5,6	2336	MB	DALI	11880 lm
72 139 01	MAR30MB	MAR30MB LED IP23 102W/840	102W	6,7	2910	MB		14860 lm
72 139 02	MAR30MBED	MAR30MBED LED IP23 102W/840 DA	102W	6,7	2910	MB	DALI	14860 lm
72 138 77	MAR243RMB	MAR243RMB LED IP23 77W/840	77W	5,9	2336	3R MB		11680 lm
72 138 78	MAR243RMBED	MAR243RMBED LED IP23 77W/840 DA	77W	5,9	2336	3R MB	DALI	11680 lm
72 142 52	MAR243RMBHO	MAR243RMBHO LED IP23 95W/840	95W	5,9	2336	3R MB		14100 lm
72 142 53	MAR243RMBEDHO	MAR243RMBEDHO LED IP23 95W/840 DA	95W	5,9	2336	3R MB	DALI	14100 lm
72 138 93	MAR303RMB	MAR303RMB LED IP23 95W/840	95W	7,0	2910	3R MB		14760 lm
72 138 94	MAR303RMBED	MAR303RMBED LED IP23 95W/840 DA	95W	7,0	2910	3R MB	DALI	14760 lm
72 142 60	MAR303RMBHO	MAR303RMBHO LED IP23 118W/840	118W	7,0	2910	3R MB		17600 lm
72 142 61	MAR303RMBEDHO	MAR303RMBEDHO LED IP23 118W/840 DA	118W	7,0	2910	3R MB	DALI	17600 lm












E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljuskurva	Kontroll	Ljusflöde
Marlo ramp - Gångoptik butik (O)								
72 138 87	MAR240	MAR240 LED IP23 82W/840	82W	5,6	2336	0		11560 lm
72 138 88	MAR240ED	MAR240ED LED IP23 82W/840 DA	82W	5,6	2336	0	DALI	11560 lm
72 139 03	MAR300	MAR300 LED IP23 102W/840	102W	6,7	2910	0		14460 lm
72 139 04	MAR300ED	MAR300ED LED IP23 102W/840 DA	102W	6,7	2910	0	DALI	14460 lm
72 138 79	MAR243RO	MAR243RO LED IP23 77W/840	77W	5,9	2336	3R 0		11600 lm
72 138 80	MAR243ROED	MAR243ROED LED IP23 77W/840 DA	77W	5,9	2336	3R 0	DALI	11600 lm
72 142 54	MAR243ROHO	MAR243ROHO LED IP23 95W/840	95W	5,9	2336	3R 0		14300 lm
72 142 55	MAR243ROEDHO	MAR243ROEDHO LED IP23 95W/840 DA	95W	5,9	2336	3R 0	DALI	14300 lm
72 138 95	MAR303RO	MAR303RO LED IP23 95W/840	95W	7,0	2910	3R 0		14980 lm
72 138 96	MAR303ROED	MAR303ROED LED IP23 95W/840 DA	95W	7,0	2910	3R 0	DALI	14980 lm
72 142 62	MAR303ROHO	MAR303ROHO LED IP23 118W/840	118W	7,0	2910	3R 0		17800 lm
72 142 63	MAR303ROEDHO	MAR303ROEDHO LED IP23 118W/840 DA	118W	7,0	2910	3R 0	DALI	17800 lm
Marlo ramp - Hylloptik butik (DAS)								
72 138 83	MAR24DAS	MAR24DAS LED IP23 82W/840	82W	5,6	2336	DAS		11720 lm
72 138 84	MAR24DASED	MAR24DASED LED IP23 82W/840	82W	5,6	2336	DAS	DALI	11720 lm
72 138 99	MAR30DAS	MAR30DAS LED IP23 102W/840	102W	6,7	2910	DAS		14660 lm
72 139 00	MAR30DASED	MAR30DASED LED IP23 102W/840 DA	102W	6,7	2910	DAS	DALI	14660 lm
72 138 75	MAR243RDAS	MAR243RDAS LED IP23 77W/840	77W	5,9	2336	3R DAS		11760 lm
72 138 76	MAR243RDASED	MAR243RDASED LED IP23 77W/840 DA	77W	5,9	2336	3R DAS	DALI	11760 lm
72 142 50	MAR243RDASHO	MAR243RDASHO LED IP23 95W/840	95W	5,9	2336	3R DAS		14500 lm
72 142 51	MAR243RDASEDHO	MAR243RDASEDHO LED IP23 95W/840 DA	95W	5,9	2336	3R DAS	DALI	14500 lm
72 138 91	MAR303RDAS	MAR303RDAS LED IP23 95W/840	95W	7,0	2910	3R DAS		15200 lm
72 138 92	MAR303RDASED	MAR303RDASED LED IP23 95W/840 DA	95W	7,0	2910	3R DAS	DALI	15200 lm
72 142 58	MAR303RDASHO	MAR303RDASHO LED IP23 118W/840	118W	7,0	2910	3R DAS		18200 lm
72 142 59	MAR303RDASEDHO	MAR303RDASEDHO LED IP23 118W/840 DA	118W	7,0	2910	3R DAS	DALI	18200 lm
Marlo Ramp tillbehör								
72 101 67	AMJK1	FJÄDERSTÖD PAR						fjäderfäste par
72 101 68	AMJK2	FJÄDERSTÖD PAR 50X70						fjäderfäste par för upphängning skena, 70 mm bred, stål
72 101 69	AMJK2V	FJÄDERSTÖD PAR 50X70						fjäderfäste par för upphängning skena, 70 mm bred, vit
72 101 71	AMJK3	FJÄDERSTÖD PAR 50X110						fjäderfäste par för upphängning skena, 110 mm bred, stål
72 103 49	AMJK3V	FJÄDERSTÖD PAR 50X110 VIT						fjäderfäste par för upphängning skena, 110 mm bred, vit
72 105 59	AMJKSK10	VAJERFÄSTE						
72 164 13	AMJKSH	AMJK UPPHÄNGNINGSKROPAR						upphängningskropar
72 101 75	AMRPK	GAVELSTÖD PAR, MONIX		1,2				justeringsområde – max. 1200 mm*, vit
72 101 77	AMRPK500	GAVELSTÖD PAR 0,5M, MONIX		0,5				justeringsområde – max. 630 mm*, vit
72 101 76	AMRPK330	GAVELSTÖD PAR 0,3M, MONIX		0,3				justeringsområde – max. 410 mm*, vit

* Maximal infästning = armaturlängd + fästbeslag. Exempelvis MAR30WB + AMRPK (dubbel); 2910 mm + 1200 mm = 4110 mm


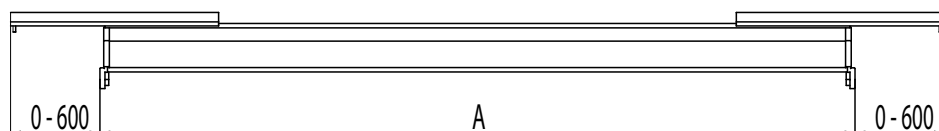


A = Armaturlängd
 AMRPK justermån/gavel
 AMRPK 0-600 mm
 AMRPK500 0-315 mm
 AMRPK330 0-205 mm

Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
MAR24...	13	21	22	36
MAR24...ED	11	18	19	31
MAR30...	11	18	18	30
MAR30...ED	10	16	16	27
MAR243...	11	18	18	30
MAR243...ED	10	16	16	27
MAR303...	11	18	18	30
MAR303...ED	10	16	16	27

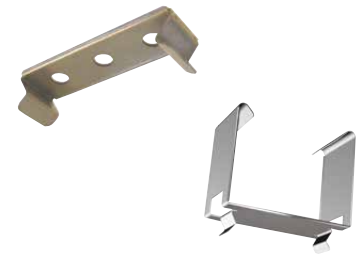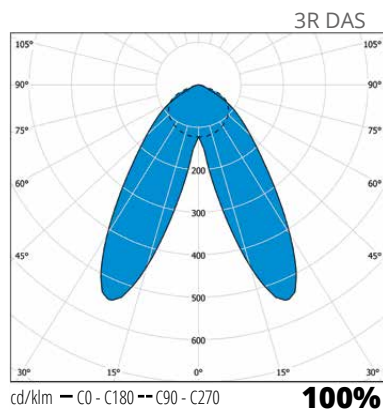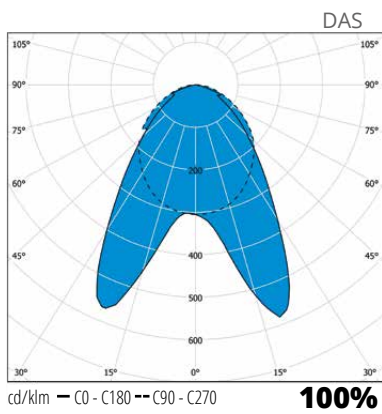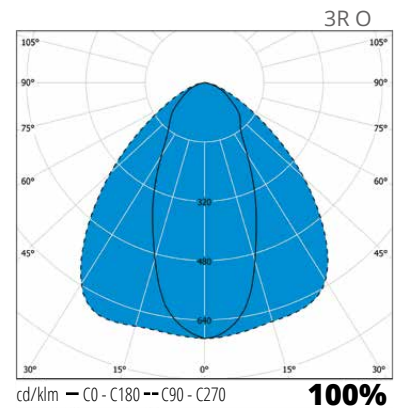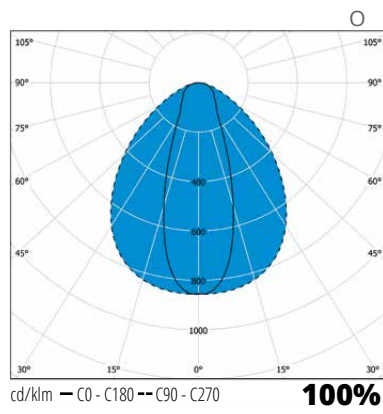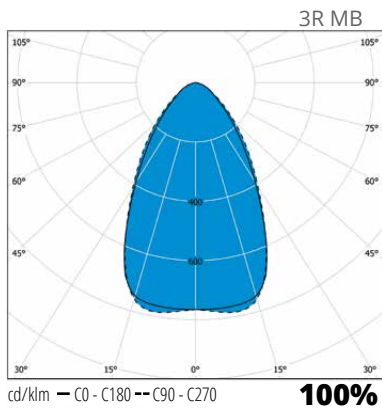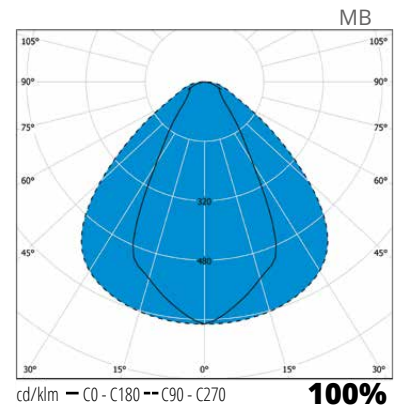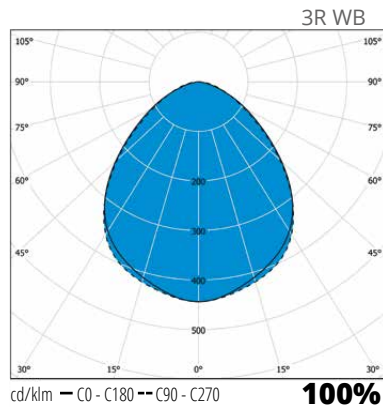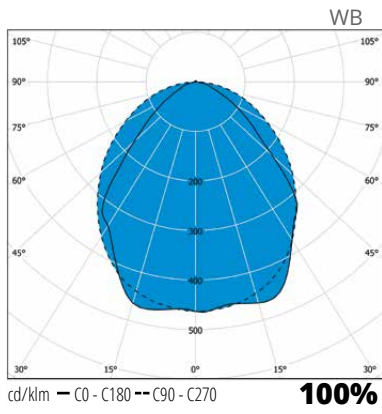


Fjäderfästen AMJK1 och AMJK2

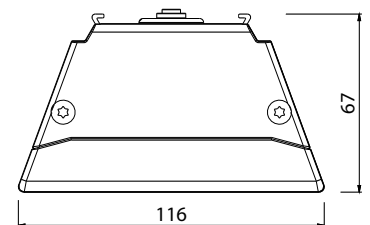


MARLO RAMP TILLBEHÖR

Montagesätt 1 (standard)

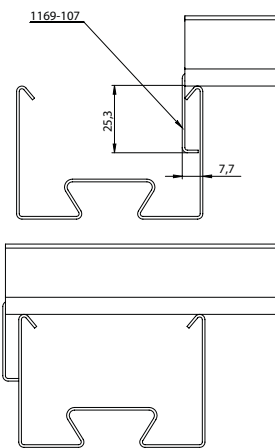


AMRPK montagefäste med standardfäste.

Montagesätt 2

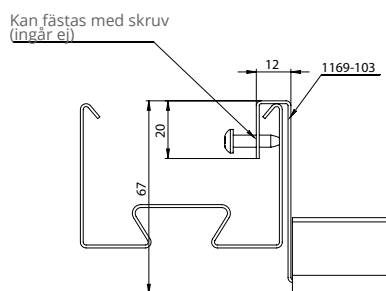


AMRPK montagefäste med lägre fästepunkt kan fästas med skruv eller genom att tryckas ihop.

Montagesätt 4

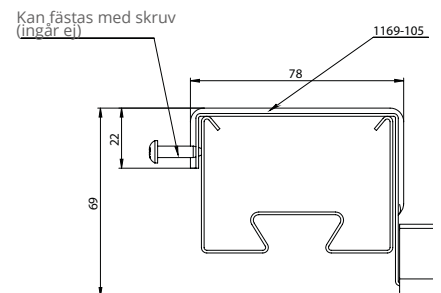


AMRPK montagefäste fästas med skruv (ingår ej) eller genom att tryckas ihop.

Montagesätt 5

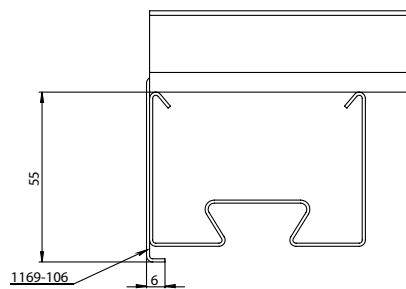

AMRPK montagefäste med hög fästpunkt.

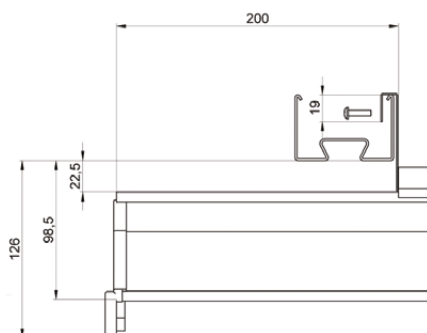

Ett lägre montagefäste kan användas t ex om avståndet mellan skenor är kortare än längden av armaturen.



Marlo erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsarmaturer med optik i världsklass.