

Aino Ramppi

LED

Linjakkaan ja ohuen muotoilunsa ansiosta Aino Ramppi on erinomainen ratkaisu perustoimistoista arkkitehtonisesti vaativiin kohteisiin. Pitkän, yhtenäisen rungon omaava valaisin on parhaimmillaan toimistoissa, auloissa ja neuvotteluhuoneissa.

Optics

Enston valaisimissa on monipuolinen valikoima optisia ratkaisuja; symmetrinen, leveä, ylävalo ja moni muu optinen ratkaisu on meille perusvalikoimaa. Tuoteperheistämme löydät useita valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja juuri sinun projektiisi.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennuksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



“Kaunis Aino saatavana myös ramppiversiona.”



AIL18493



RVLX04

Rakenne


- › Runko valkoiseksi (RAL 9016) pulverimaalattua alumiiniprofiilia
- › Häikäisysoja uritettua satiiniakryyliä (93)
- › Alavalomallit
- › LED-mallit satiiniakrylikuvulla:
 Ottoteho 44W, valaisimen valovirta 5024 lm
 Vakio ja DALI -mallit
 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,95
 Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
 LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C

Asennus

- › Vajjeriripustus
- › Asennus suoraan kattopintaan tai ripustus-
 kiskoon toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä.
 Huom! Valaisimen kytkentä tehtävä ennen
 kiinnitystä kattoon tai valaisinripustuskiskoon.
- › -o- 3x1,5 mm² tai 5x1,5 mm² (DALI), kytkentä-
 piste valaisimen päädyssä
- › Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen

Tilauksesta

- › Aino Ramppi LED:
 AIL110493, ottoteho 52W, valovirta
 6014 lm, pituus 2830 mm, paino 8 kg
- › Ohjattavat mallit:
 DALI (ED)
- › Liitosjohdolla
- › Harmaana (RAL 9006)
- › Valaisinkohtaisella sensorilla varustetut
 mallit

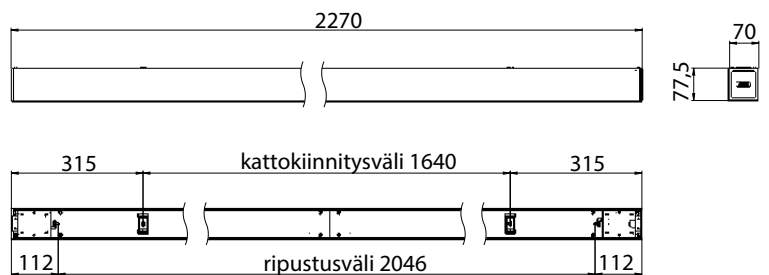

Aino Ramppi LED AIL18493

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Ohjaus
LED-alavalomallit - satiinikupu						
42 606 90	AIL18493	AIL18493 LED 44W/840 AC F	LED	7,0	2270	
42 606 91	AIL18493ED	AIL18493ED LED 44W/840 AC F DA	LED	7,0	2270	DALI