



TO500LEDAHA



Tori

LED

Perinteinen puistojen ja pihojen pylväsvalaisin. Torin käyttökohteita ovat mm. aukiot, torit, kävelykadut, puistot, parkkipaikat ja leikkikentät.

DALI

DALI-liitännälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.



”Klassinen ja edullinen aluevalaisin pihojen ja puistojen valaisuun.”



TO500LEDHH



TO500LEDAHA

Rakenne




- › Hattu: pulverimaalattua alumiinia
- › Pohjakuppi: pulverimaalattua alumiinia
- › Värit: antrasiitinharmaa RAL 7024 ja helmenharmaa RAL 9006
- › Kupu: opaaliakryyliä
- › Tori LED:
 - Ottoteho 30W, valaisimen valovirta 3490 lm
 - 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,98
 - Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 30 °C
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25$ °C:
 - >100 000 h (L70)
 - 100 000 h (L80)
 - 54 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25$ °C:
 - 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Asennus

- › Pylvääseen \varnothing 60 mm tai olakkeelliseen pylvääseen \varnothing 60 mm
- › Suositeltava asennuskorkeus 3-5 m

Tilauksesta

- › Bi-power tehonalennustoiminnolla, joka voidaan ottaa käyttöön valaisimessa olevan liittimen kautta, tehdasasetuksena 50 % himmennys 8 h ajan (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön)
- › DALI-ohjattavat mallit
- › Liitosjohdolla 4,5 m VSKN 3x1,5 mm²
- › Erikoisvärit
- › Pylväs (3,5 m) tilattavissa erikseen
- › Helvar NightDim

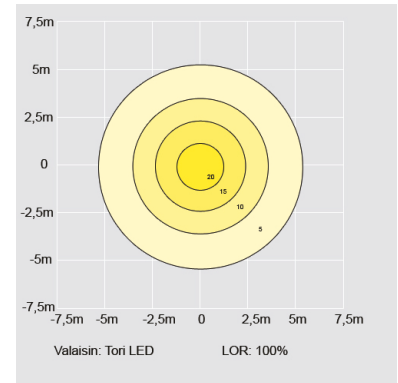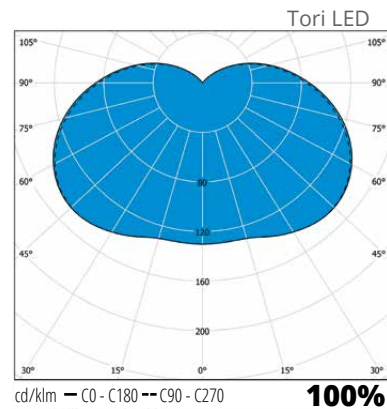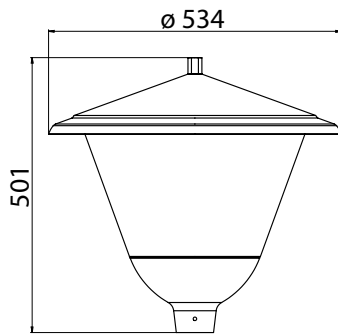

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg
Tori LED					
45 030 59	TO500LEDAHA	TO500LEDAHA LED 30W/840 AC AHA	LED	antrasiitinharmaa	7,5
45 030 61	TO500LEDHH	TO500LEDHH LED 30W/840 AC HH	LED	helmenharmaa	7,5
Tori E27					
45 033 69	TO500E27HH	TO500E27HH E27 AC GREY	E27	helmenharmaa	7,0
45 033 70	TO500E27AHA	TO500E27AHA E27 AC ANTGREY	E27	antrasiitinharmaa	7,0
Pylväät					
46 031 03	VP350060/M2	VP350060/M2 3.5M 60MM MU		musta	10,2
46 031 00	VP350060/M5	VP350060/M5 3.5M 60MM HA		harmaa	10,2
Häikäisysoijat					
45 033 67	AVL963	Tori Häikäisysoija 140° AH		antrasiitinharmaa	0,9
45 033 68	AVL964	Tori Häikäisysoija 140° HH		helmenharmaa	0,9

