

Mini Play

LED

Kompakt downlight för allmänbelysning i affärer och på kontor. Ställbar 90 grader.



Konstruktion






- › Stomme i vit pulverlackerad aluminium
- › Effekt: 36W, se ljusflöde i tabellen
- › Ljusfördelning:
30° och 50°
- › 3000 K, Ra>90
- › MacAdams 2-SDCM
- › LED-modulens livslängd: 50 000h L80B10

Montering

- › Infälld
- › Extern driver, 1 m kabel

Mot order

- › Stomme i svart eller silver
- › DALI
- › Andra ljusfördelningar och ljusflöden
- › Andra färgtemperaturer och Ra alternativ
- › Specialversioner för bröd/kött/fisk/frukt- och grönsaksdiskar
- › 2,5 m kabel med schuko

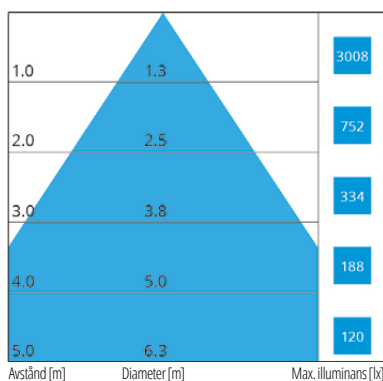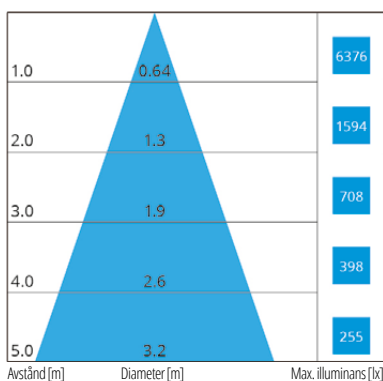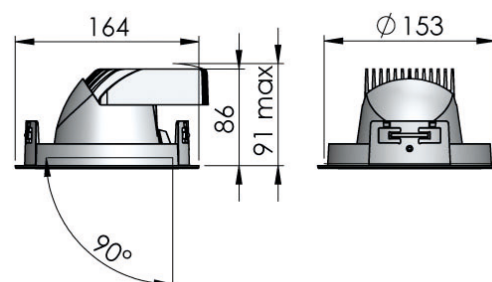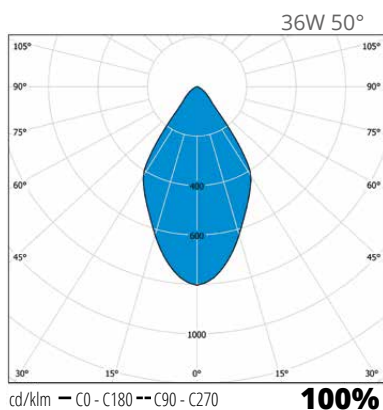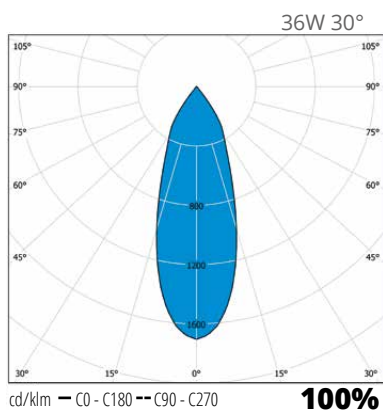

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Färg	Kg	Ljusfördelning	Effekt	Ljusflöde
Mini Play								
74 707 26	MPL31FL930WH	MINI P 930WH 3075LM FL WH 1M	LED	Vit	1,08	30°	36W	3075 lm
74 707 27	MPL29WF930WH	MINI P 930WH 2925LM WFL BL 1M	LED	Vit	1,08	50°	36W	2925 lm